вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО ДЕЛО

№6
2018

KNITTSTYLER

Загрузите в App Store

Загрузите в Google play

ЛЮБО ДЕЛО №6/2018

6

10

8

12

14


16

18

21

24

26


28

МОДЕЛИ

30

32

34

36

39

42

44

46

48

49

50

МАСТЕР-КЛАССЫ

60

Машинное вязание
Безузелковый боковой край

64

Вышивка лентами
Времена года. Осень. Весна

Свитер с коротким рукавом

Размер: 48-50
Пряжа: SHVEYTORG DIANA 80% мериносовая шерсть, 20% шелк, 50гр/200м – 300 гр.
Спицы: №6



Общий вид

Лицевая гладь:
Лиц. ряды – лиц.петли;
изн.р. – изн. петли;
Резинка 1х1:
поочередно лицевая и изнаночные петли
Полая резинка:
лиц. п., изн. п. снять нить перед работой – лицевой ряд; лиц. петлю снять нить за работой, изн. п. – изнаночный ряд.
Изделие вяжем **в две нити!**

Описание работы

На спицы набрать **80 петель** и провязать резинкой **8 рядов**, затем вяжем полую резинку, при этом разделяя нить, т. е. из одной петли вывязываем две петли – **4 ряда**, далее переходим на вязание в две нити, провязывая по две петли вместе, в итоге получаем начальные **80 петель**.

Переходим к выполнению реглана, разделяем петли следующим образом: регланые линии по **2 петли**, рукава по **12 петель**, перед **27 петель**, спинка **21 петля**. Каждая линия реглана состоит из **2 петель**, они провязываются изн. петлями. Вяжем по кругу, выполняя прибавки по регланным линиям **18 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+18х1*3; 8х1*2). Накиды до и после регланых линий провязываем лицевой скрещенной (за заднюю стенку). Так вяжем пока линия реглана не достигнет **27 см.** Далее петли рукавов снимаем на дополнительную нить и продолжаем вязать по кругу (спинку и перед)

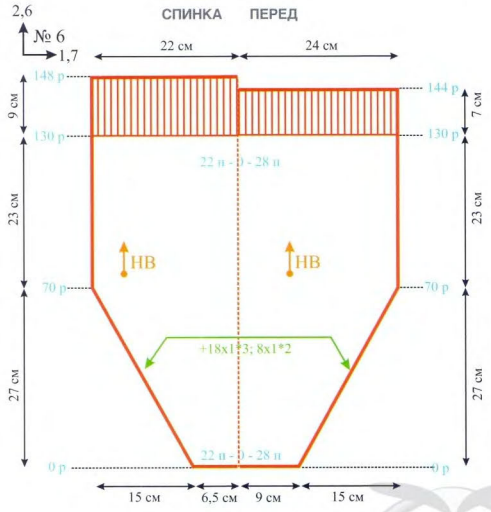



= **23 см,** после этого делим вязание на перед и спинку. По спинке вяжем **9 см** резинку 1х1, по переду **7 см.** в последнем ряду все петли закрыть.

Переходим к вязанию рукава. Для этого переводим все петли одного рукава на рабочие спицы, вяжем **6 рядов** лицевой гладью, далее **8 рядов** резинкой 1х1, в последнем ряду все петли закрыть. Второй рукав вяжем симметрично.

Заправить все концы нитей, постирать, высушить и слегка прогладить.

ШвейТорг

Пряжа, швейная фурнитура, товары для рукоделия

8 (800) 234-24-14
Звонок по России бесплатный

pryazha_furnitura_ru
shvey_torg

Адрес сайта:
www.pryazha-furnitura.ru

Наш e-mail:
pryazha-furnitura@mail.ru

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Лидирующие позиции среди поставщиков пряжи и швейной фурнитуры на территории России

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
Разработана уникальная линия пряжи ShveyTorg с учетом пожеланий клиентов

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПОПУЛЯРНЫХ БРЕНДОВ
Прямые поставки пряжи: ALIZE, NAKO, KARTOPU, DIVA, GAZZAL, Комбинат им. Кирова

НАДЁЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Простой интерфейс, быстрая обработка заказов, доставка по всей России

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА 1-ЫЙ ЗАКАЗ
По промокоду:
DOSTAVKA-FREE

Болеро «Воздушное»

Автор модели Лариса Егошина

Размер: оверсайз
Пряжа: Alpina JENNY (78% кидмохер, 22% нейлон, 50гр/450м) – 150 гр. персикового цвета
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг 1,85 п/см, Пв 2,48 р/см

Основная деталь

Основная деталь условно состоит из **4 равнобедренных треугольников.** Три полных треугольника в середине и две половины треугольника по краям. Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55,** набрать петли бросовой нитью и провязать **8-10 рядов.** Ввести в работу основную нить, набрать петли приемом «косичка» и провязать **1 ряд.** Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 46 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-46х2*2 ЧВ). Связана половина треугольника. Далее связать полный треугольник. Не отключая **ЧВ,** ввести в **РП 46 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+46х2*2 ЧВ) и вывести в **ПНП 46 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-46х2*2). Связан полный треугольник. Точно так же связать еще два полных треугольника и одну половину треугольника. На высоте **744 ряда** закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить сборку. Для этого соединить точки **АА1** и **ВВ1** (см. схему сборки).
- Выполнить боковые швы, оставив прорези пройм комфортной для себя длины.

Общий вид

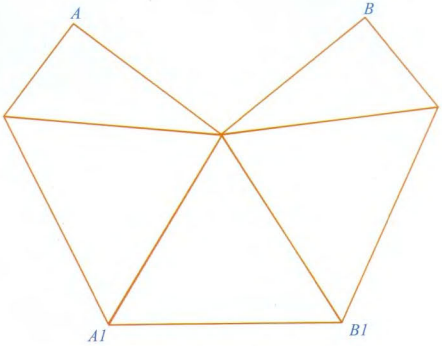

Схема сборки

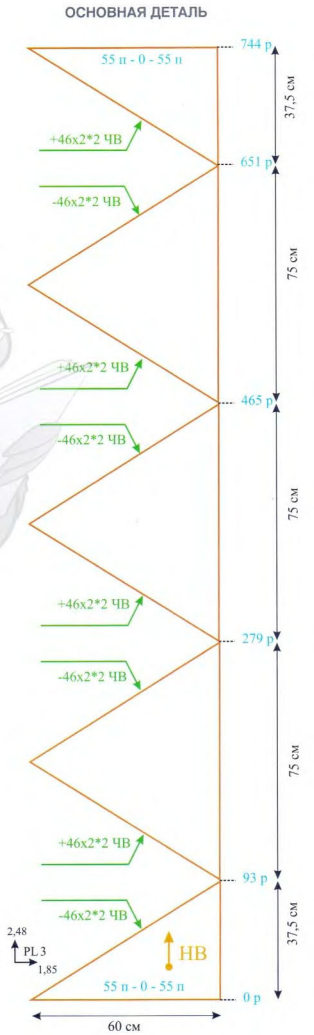

Alpina JENNY

78% мохер, 22% нейлон
Вес: 50 г
Длина нити: 450 м

Эта пряжа доставит огромное удовольствие любительницам утонченного филигранного вязания и сложных ажуров. Невероятно тоненький «кидмохер». Из тончайшего, очень легкого и мягкого шерстяного волокна двухмесячных козочек. Изделия получаются невесомые, словно дымка, с легкостью проходящие через обручальное колечко!

www.alpina-yarn.ru

Розничные продажи:

Леонардо® хобби-гипермаркет

www.leonardo.ru

ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771037

Розничные продажи:

ИГОЛОЧКА® ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

www.igla.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869

Оптовые продажи:

фирма Гамма

www.firma-gamma.ru

АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3, ОГРН 1127747085212

Реклама

Платье с кокеткой

Автор модели Светлана Росликова

Размер: 58-60
Пряжа: Alpina Lollipop (100% хлопок, 50гр/175м) – 500 гр.
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетение:
кулирная гладь
Плотность вязания: PL4
Петельная проба:
Пг 2,2 п/см, Пв 2,65 р/см

Примечание

В данной модели на детали переда вырез горловины получается за счет прогиба полотна из-за защипов. Защипы выполняются следующим образом: *отметить цветной контрастной нитью центральные **50 петель (25-0-25)**, связать **8 рядов** кулирной гладью на всех иглах. Дужки отмеченных петель поднять на иглы в рабочей зоне **25-0-25**. Связать 6 рядов кулирной гладью.* повторять от * до * до конца вязания детали.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75**, набрать петли бросовой нитью и провязать **6-8 рядов**. Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**. Для выгнутого контура нижнего среза настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 56 игл.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 7 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (+7x8*2 ЧВ). Когда все иглы введены в работу, отключить **ЧВ**, счетчик на **0**. Далее вязать прямо. На высоте **218 ряда** навесить с обеих сторон полотна цветные контрастные метки для определения границ пройм. На высоте **264 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 раз по 6 игл и 2 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6x6, 2x7*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75**, набрать петли бросовой нитью и провязать **6-8 рядов**. Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**. Для вогнутого контура нижнего среза настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** все иглы со стороны противоположной каретке, кроме **3 первых игл**. Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 13 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+13x3*2 ЧВ). Когда иглы первой половину введены по расчету, перевести каретку на другую сторону и точно таким же образом выполнить вторую часть вогнутого контура нижнего среза, счетчик на **0**. На высоте **26 ряда** все иглы введены в работу. Далее вязать прямо. На высоте **200 ряда** начать выполнять защипы (см. Примечание). На высоте **218 ряда** навесить с обеих сторон полотна цветные контрастные метки для определения границ пройм. На высоте **264 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 раз по 6 игл и 2 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6x6, 2x7*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На детали переда аккуратно сутюжить излишки полотна с боковых сторон от кокетки с защипами.
- Для отделки нижних срезов изделия выполнить рулик. Открытые петли спинки (переда) навесить на иглы машины лицевой стороной к себе, поверх них набрать рабочей нитью петли приемом «обвив» через две иглы **(2-1, 3-2, 4-3, 5-4 и т. д.)**, провязать **1 ряд** кулирной гладью и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить боковые швы до цветных контрастных меток.

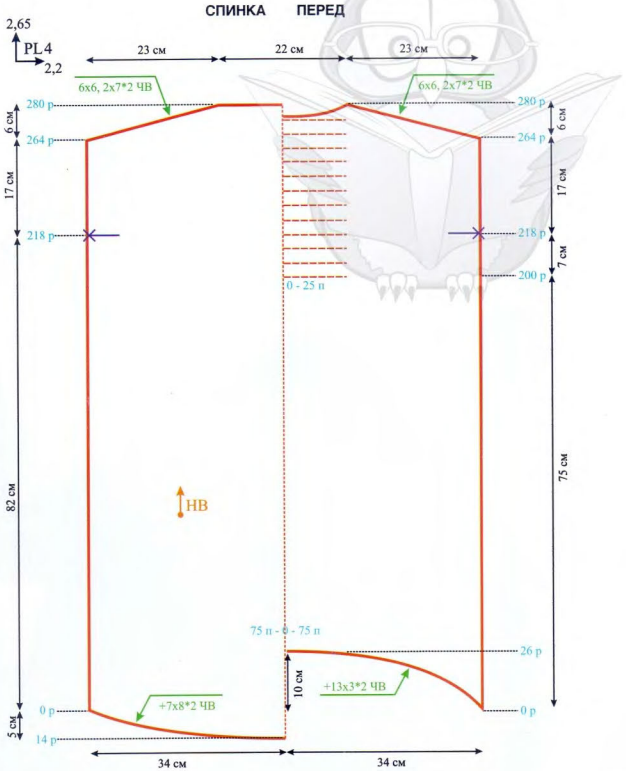

Alpina LOLLIPOP

100% хлопок
Вес: 50 г
Длина нити: 175 м

Главная изюминка пряжи – ее окраска, напоминающая россыпь леденцов. Тонкая хлопковая пряжа, скрученная из четырех разноцветных ниточек, прекрасно подходит для вязания ярких нарядных изделий – платьев, юбок, топиков – для взрослых и детей.
Пряжа Alpina «Lollipop» – легкая, приятная к телу за счет 100% натурального состава.

www.alpina-yarn.ru

Розничные продажи:

Леонардо® хобби-гипермаркет

www.leonardo.ru

ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Розничные продажи:

ИГОЛОЧКА® ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

www.igla.ru

ООО «Кикадор», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869

Оптовые продажи:

фирма Гамма

www.firma-gamma.ru

АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3, ОГРН 1127747085212

Реклама

Туника «Сапфир»

Автор модели Татьяна Дёмина

Размер: 52-56
Пряжа: ALPINA VIVEN в 2 сложения (100% бамбук, 50гр/405м) – 600 гр. синего цвета (цвет №23)
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная или компьютерная машина 5 класса
Переплетение: панч лейс
Плотность: PL9
Петельная проба: Пг 2,66п/см, Пв 3,63 р/см

Детали переда и спинки связаны в поперечном направлении. Начало вязания от центра детали. Деталь переда шире детали спинки в верхней части, за счет этого образуется «качалка» спереди по вырезу горловины.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **93-0-93,** набрать петли бросовой нитью и вязать **15-20 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей и вязать на **PL9** прямо панчлейсом до **122 ряда.** Далее начать выполнять **ЧВ** укороченными рядами. С левой стороны полотна поднять в **ПНП** в каждом **2 ряду 22 раза по 4 иглы** (-22х4*2 ЧВ). На высоте **167 ряда** срезать петли на бросовую нить. На иглы машины надеть открытые петли первого ряда детали. Вязать далее вторую половину детали зеркально первой.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью и вязать **15-20 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей и вязать на **PL9** прямо панчлейсом до **110 ряда.** С правой стороны полотна убавить **40 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-40х1*3). На высоте **130 ряда** начать выполнять убавления с левой стороны полотна. Убавить **70 раз по 1 петле в каждом ряду** (-70х1*1). С **200 ряда** с левой стороны полотна убавить **18 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (-18х5*2 ЧВ). Можно этот участок выполнить **ЧВ.** На иглы машины надеть открытые петли первого ряда детали. Вязать далее вторую половину детали зеркально первой.

Сборка и отделка

- Провести **ВТО** деталей изделия.
- Закрыть петли последнего ряда на деталях не стягивающим способом.
- Удалить бросовую нить.
- Заправить все концы нитей.
- Обвязать края деталей вязальным крючком «рачьим шагом».
- Выполнить плечевые швы длиной в **30 см.** Оставить не сшитыми плечевые срезы по краям по **6 см.** Ширина выреза горловины по спинке должна быть **20 см.** Соединить деталь переда и спинки по бокам согласно схеме сборки.



Схема сборки

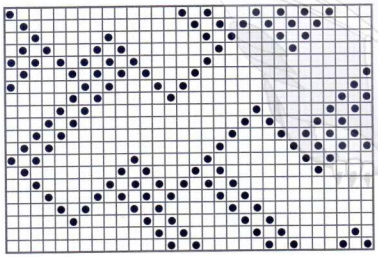

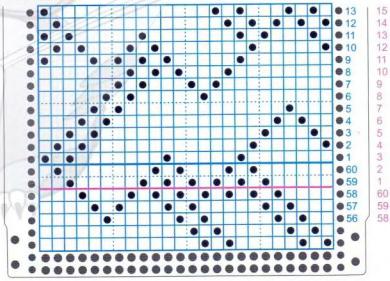

ПЕРЕД (2 детали)

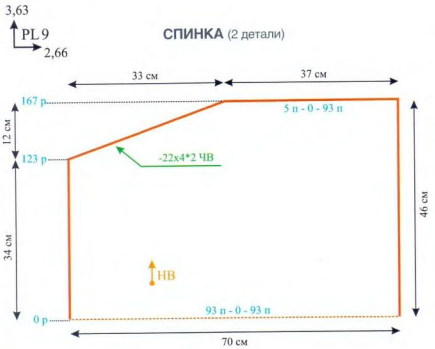

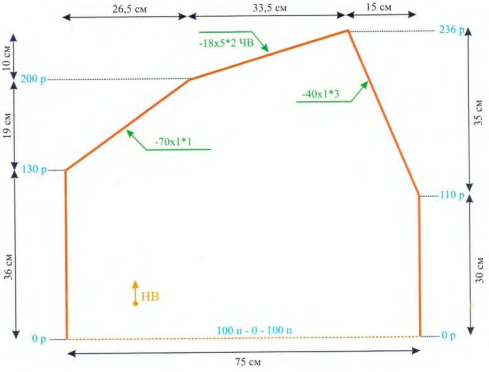

Свитер «Персик»

Автор модели Наталья Кулакова

Размер: 42-44
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 300 гр. персикового цвета (цвет №154)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: узор с косами, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL4*/5
Петельная проба: Пг 2,96 п/см, Пв 3,33 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2**/2**** связать резинку высотой **28 рядов.** Выполнить расстановку игл под узор с косами (см. схему). перенести петли на соответствующие иглы, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4*/5.** Для приталивания убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-7х1*7). В работе **120 петель.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+5х1*10). В работе **130 петель.** На высоте **104 ряда** выполнить пройм. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем убавить **1 раз 2 петли в 4 ряду** (-7, 2*4). В работе **112 петель.** На высоте **172 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл и 5 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 5х5*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем выводить иглы в **ПНП.** Когда все иглы выставлены по расчету, провязать петли сглаживающими рядами и закрыть поочередно петли плеча, петли горловины снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **174 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл, 5 игл и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 5, 3х3*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем выводить иглы в **ПНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2**/2**** связать резинку высотой **28 рядов.** Выполнить расстановку игл под узор с косами (см. схему). перенести петли на соответствующие иглы, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4*/5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **22 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+22х1*6). В работе **100 петель.** На высоте **140 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, 5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду, затем деккером убавить 7 раз по 2 петли в каждом 3 ряду.** Настроить каретки на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 5х2*2; 7х2*3; 5х2*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем выводить иглы в **ПНП.** Когда все иглы выставлены по расчету, провязать петли сглаживающими рядами и закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант в рабочей зоне **50-0-50** высотой **80 рядов** на плотности PL3/3. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** навесить открытые петли горловины изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть не стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые пройм.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

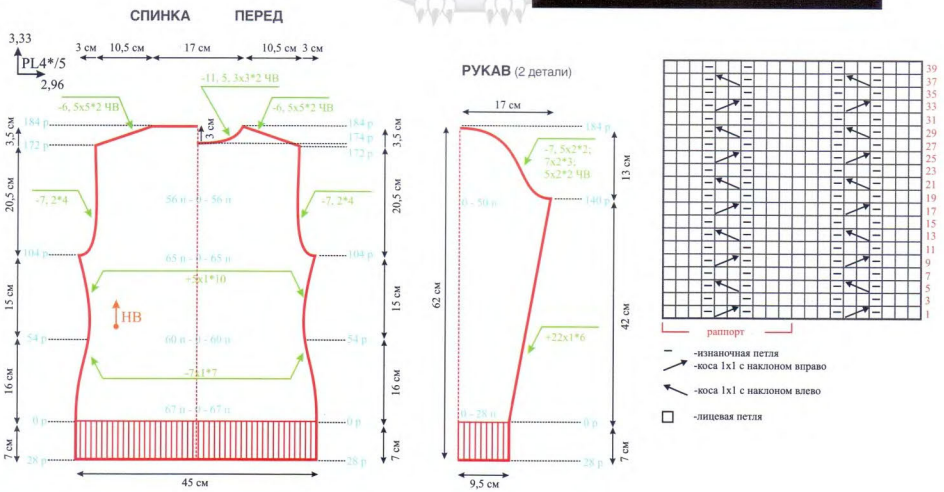

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Базовое платье

Автор модели Алена Асадова Фотомодель Татьяна Губер

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **81-0-81,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести рабочую нить, на плотности **PL4** связать планку высотой **20 рядов.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон 6 раз по 1 петле в каждом **60 ряду** (-6х1*60). В работе **150 петель.** На высоте **414 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 5х2*4). В работе **120 петель.** На **506 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 5 игл и 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-3х5, 3х6*2 ЧВ). На высоте **510 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-15, 4х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом, затем один ряд на разреженной плотности **(PL10).** На оставшихся петлях горловины связать воротник высотой **16 рядов.** На иглы воротника навесить дужки петель разреженного ряда, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

СПИНКА ПЕРЕД

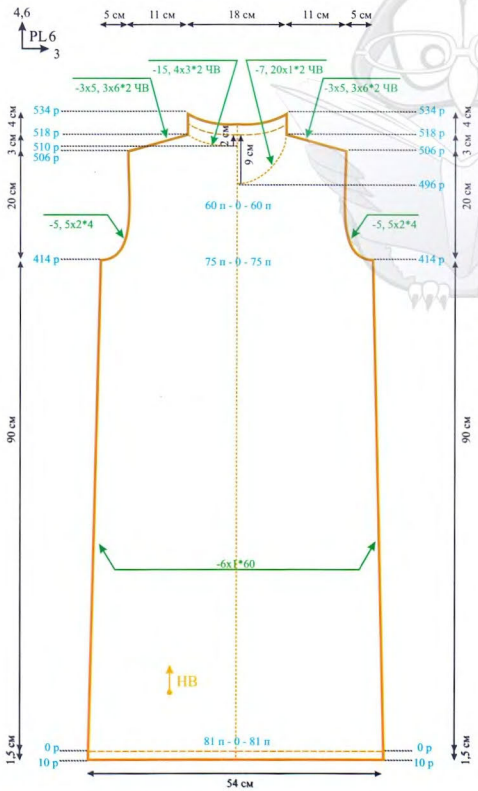

Перед

Вязать как спинку. На высоте **496 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл и 20 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 20х1*2 ЧВ). На высоте **506 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3х5, 3х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом, затем один ряд на разреженной плотности **(PL10).** На оставшихся петлях горловины связать воротник высотой **16 рядов.** На иглы воротника навесить дужки петель разреженного ряда, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести рабочую нить, на плотности **PL4** связать планку высотой **20 рядов.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (+15х1*13). В работе **96 петель.** На высоте **206 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **16 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 16х2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

РУКАВ (2 детали)

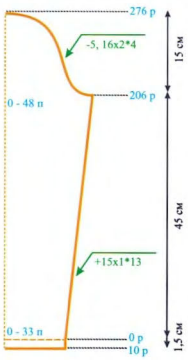

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы цельно-вязаного воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Размер: 46-48
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 800 гр. медового цвета (цвет №680)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг 3 п/см, Пв 4,6 р/см

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Кардиган «Каньон»

Автор модели Дарья Дмитриева

Размер: 40-42
Пряжа: 100% мериносовая шерсть в 7 сложений (100гр/2400м) – 500 гр. горький шоколад, 300 гр. оранжевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг 3,7 п/см, Пв 5 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **94-0-94** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью цвета горький шоколад и связать резинку высотой **30 рядов** на плотности **PL4/4***. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5**. Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **16 раз по 1 петле в каждом 24 ряду** (-16х1*24). В работе **156 петель**. На высоте **386 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель**, затем деккером убавить еще **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 10х1*2). В работе **126 петель**. На высоте **450 ряда** по линии пройм прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+4х1*8). В работе **134 петли**. На высоте **482 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл и 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-14, 7х4*2 ЧВ). На высоте **486 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 6 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-6х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **94-0** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью цвета горький шоколад и связать резинку высотой **30 рядов** на плотности **PL4/4***. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5**. Далее для бокового скоса убавить **20 по 1 петле в каждом 18 ряду** (-20х1*18). Для скоса бортового среза прибавить **35 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (+35х1*13). На высоте **386 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **5 петель**, затем деккером убавить еще **8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 8х1*2). На высоте **450 ряда** по линии пройму прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+6х1*5). На высоте **460 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП 52 иглы, 7 игл, 5 игл, 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-52, 7, 5, 4, 2х3, 2х2, 3х1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **81 петлю** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **486 ряда** выполнить скос плеча.

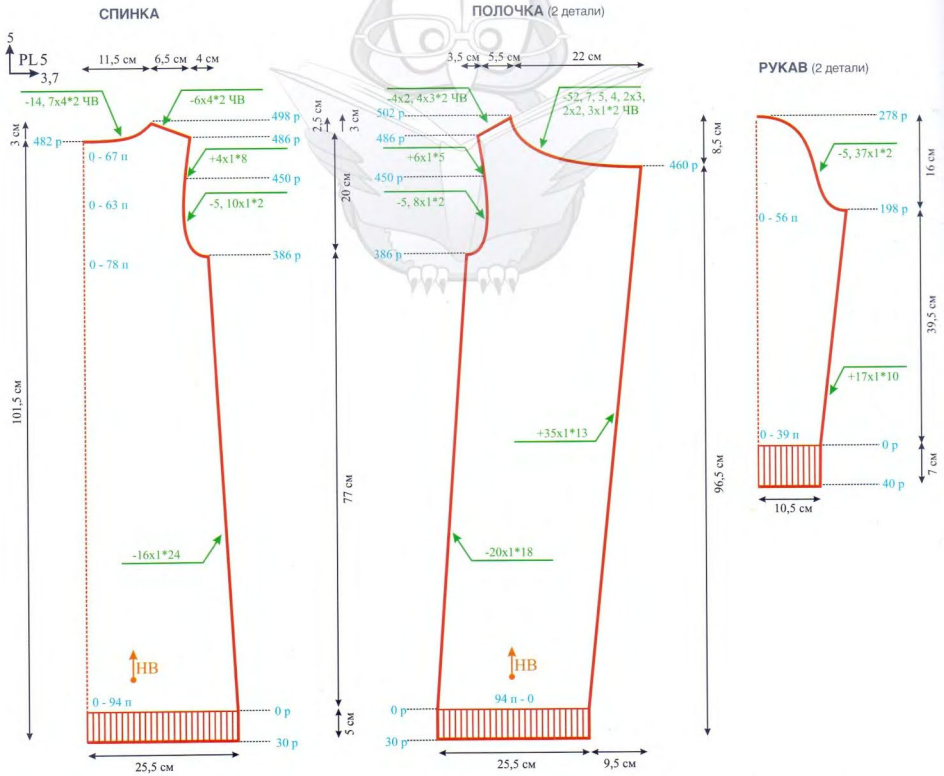

выводя в **ПНП 4 раза по 2 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4х2, 4х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку выполнить зеркально пряжей оранжевого цвета.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью цвета горький шоколад и связать резинку высотой **30 рядов** на плотности **PL4/4*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+17х1*10). В работе **112 петель.** На высоте **198 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить **37 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 37х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же пряжей оранжевого цвета.

Карман (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью цвета горький шоколад и связать резинку высотой **20 рядов** на плотности **PL4/4*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо **70 рядов.** Снять полотно на бросовую нить. Связать карманы разных цветов, на каждую полочку свой цвет.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов левого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать **2 планки** резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **12 рядов,** закончить кетт-левочным кармашком высотой **5 рядов** по счетчику **(2,5 оборота).** Снять на бросовую нить. Планки должны быть разной длины и разного цвета. Длинная планки (спинка + полочка) цвета горького шоколада. Короткая планка (полочка) оранжевого цвета. Планки аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов правого плеча и шов планок.
- Для отделки бортовых срезов связать планки резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **12 рядов,** закончить кетт-левочным кармашком высотой **5 рядов** по счетчику **(2,5 оборота).** Снять на бросовую нить. Для каждой полочки связать планку своего цвета. Планки аккуратно отпарить и прикеттлевать по бортовым срезам.
- На полочках разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Пончо «Зимняя радуга»

Автор модели Светлана Росликова

Размер: оверсайз
Пряжа: Alpina Romantic (100% шерсть, 100гр/300м) – 500 гр., Adelia Lucas (70% шерсть, 30% акрил, 100гр/218м) – 600 гр.
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг 2,12 п/см, Пв 2,82 р/см

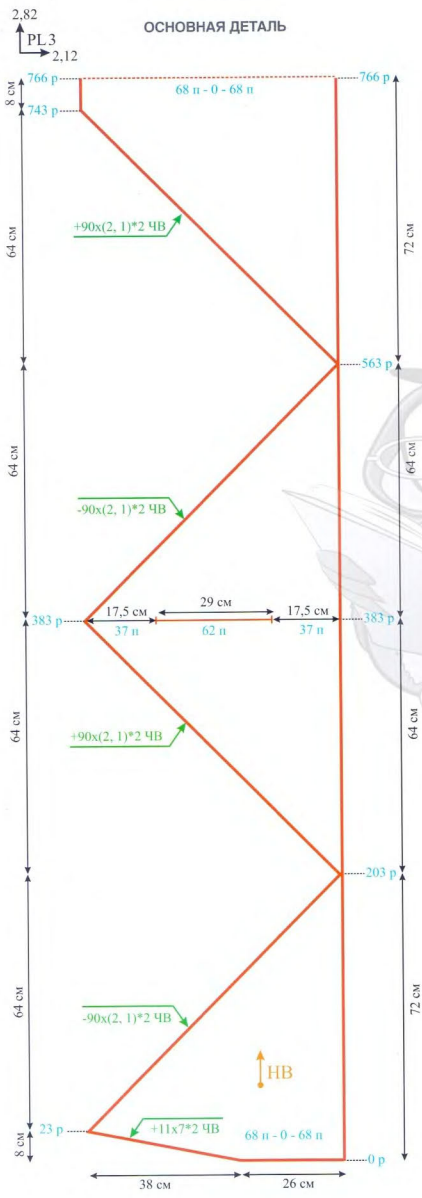

Основная деталь

Выставить иглы в рабочей зоне **68-0-68**, набрать петли бросовой нитью и провязать **14-16 рядов.** Ввести в работу основную нить секционного крашения, провязать **1 ряд** кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**, каретка справа. Выполнить скос выреза горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** с левой стороны **81 иглу.** Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП 11 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (+11x7*2 ЧВ). На высоте **23 ряда** в работе **136 игл.** Далее с левой стороны вывести в **ПНП 90 раз попеременно 2 и 1 иглу в каждом 2 ряду** (-90x(2, 1)*2 ЧВ). На высоте **203 ряда** сменить нить секционного крашения на однотонную и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 90 раз** попеременно **2 и 1 иглу в каждом 2 ряду** (+90x(2, 1)*2 ЧВ). В работе **136 игл.** На высоте **383 ряда** вручную провязать отрезком бросовой нити центральные **62 петли** и продолжить вязание укороченными рядами, выводя в **ПНП 90 раз** попеременно **2 и 1 иглу в каждом 2 ряду** (-90x(2, 1)*2 ЧВ). На высоте **563 ряда** сменить однотонную нить на нить секционного крашения, работу продолжить удлиненными рядами, вводя в **РП 90 раз** попеременно **2 и 1 иглу в каждом 2 ряду** (+90x(2, 1)*2 ЧВ). В работе **136 игл.** Вязать прямо **с 743 до 766 ряда.** На высоте **766 ряда** связана ровно половина детали. Вторую половину детали связать зеркально. Снять полотно на бросовую нить.

Воротник

Выставить иглы в рабочей зоне **59-0-58,** набрать петли бросовой нитью и провязать **14-16 рядов.** Ввести в работу основную однотонную нить, провязать **1 ряд** кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Центральную петлю перевесить на соседнюю иглу. Таким образом по центру детали будет идти мережка, это линия перегиба. Начиная **с 9 ряда,** для скосов воротника убавить с обеих сторон **26 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-26x1*4). В работе **64 иглы.** Далее связать

ВОРОТНИК (1/2 детали)

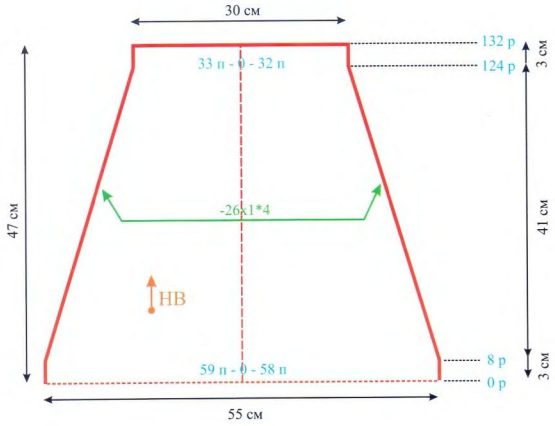

ОБЩИЙ ВИД

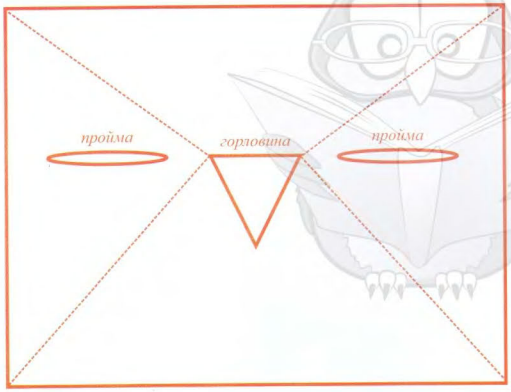

прямо **8 рядов** и на высоте 132 ряда снять полотно на бросовую нить. Деталь перевернуть. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы изнаночной стороной к себе. Вторую половину воротника связать зеркально.

- На детали воротника выполнить горизонтальный трикотажный шов «петля в петлю», удалив бросовую нить.
- Деталь воротника перегнуть пополам по мережке из пропущенной петли и аккуратно вшить в горловину с обеих сторон.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

Alpina ROMANTIC
100% шерсть
Вес: 100 г
Длина нити: 300 м

Качественная шерстяная нить – легко вяжется, красиво лежит, долго носится. Длина окрашивания каждого цвета намного больше, чем в привычной пряже секционного крашения, поэтому мотки с одинаковым номером на первый взгляд могут отличаться по цвету. В вязаном полотне в результате образуются широкие полосы с необыкновенно красивыми плавными переходами цвета. Вещь получается нарядной и стильной.

www.alpina-yarn.ru

Розничные продажи:
Леонардо хобби-гипермаркет
www.leonardo.ru
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1027701771537

Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
www.igla.ru
ООО «Жеккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869

Оптовые продажи:
фирма Гамма
www.firma-gamma.ru
АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3, ОГРН 1127747085212

Реклама

Брюки «Пламя»

Автор модели Лариса Егошина

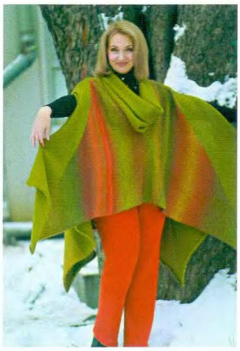

Размер: 54-56
Пряжа: Adelia Marcus (40% шерсть, 60% полиэстер, 100гр/375м) – 500 гр.
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL2
Петельная проба: Пг 2,38 п/см, Пв 3,05 р/см

Штанина (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60**, набрать петли бросовой нитью и провязать **6-8 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать подгиб высотой **16 рядов** на плотности **PL1**.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, удалить бросовую нить, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL2.** Начиная **с 104 ряда,** для скосов прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+15х1*9). В работе **150 петель.** На высоте **244 ряда** выполнить слонку. Для этого со стороны переда убавить **4 петли, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 3, 2, 1*2; 2х1*4). Со стороны спинки убавить **5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 4, 3, 2, 1*2; 2х1*4). В работе **121 петля.** На высоте **314 ряда** выполнить скос верхнего среза. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 61 иглу** со стороны переда и далее вязать укороченными рядами, выводя в **ПНП 15 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-15х4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ** и связать на всех иглах **12 рядов** прямо. Закрыть все петли за один прием. Вторую штанину связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шаговые швы.
- Вложить одну штанину в другую лицом к лицу и выполнить средний шов (слонка).
- Отогнуть на изнаночную сторону **12 рядов** пояса **(4 см)** и аккуратно подшить, оставив отверстие для резинки.
- Вдеть в пояс эластичную ленту шириной **4 см.**

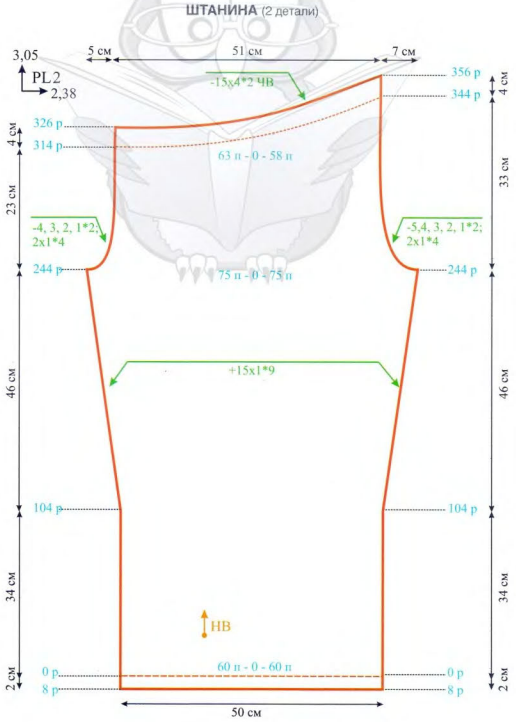



Adelia MARCUS

60% полиэстер, 40% шерсть
Вес: 100 г
Длина нити: 375 м

Эта тонкая пряжа отлично смотрится как в исполнении лицевой глади, так и с узором.

Вещи, связанные из нее, теплые, легкие, износостойкие, быстро сохнут, великолепно сохраняют форму, устойчивы к световому и тепловому воздействию. Подходит для ручного и машинного вязания.

Цветовая гамма включает более 20 ярких, прекрасно сочетающихся между собой оттенков.

www.adelia-yarn.ru

Розничные продажи:

Леонардо
хобби-гипермаркет

www.leonardo.ru

ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Розничные продажи:

ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

www.igla.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869

Оптовые продажи:

фирма Гамма

www.firma-gamma.ru

АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3, ОГРН 1127747085212

Реклама

Кардиган «Облако»

Автор модели Александра Придворова

Размер: оверсайз
Пряжа: Alize Kid Royal (62% кидмохер, 38% полиамид, 50гр/500м) – 250 гр. серого цвета (цвет №52)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг 2,38 п/см, Пв 2,81 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL7/8** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10.** На высоте **200 ряда** с обеих сторон полотна навесить цветные контрастные метки. На высоте **270 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 11 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-11х5*2 ЧВ). На высоте **286 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 5, 3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить так же. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **46-0-46** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL7/8** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10.** На высоте **200 ряда** со стороны линии бока навесить цветную контрастную метку. На высоте **270 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-11х5*2 ЧВ). Далее вязать прямо на оставшихся **37 петлях** воротник высотой **24 ряда.** На высоте **316 ряда** снять петли на бросовую нить. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10** прямо **70 рядов.** На высоте **70 ряда** для скосов рукава прибавить с обеих сторон **24 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (+24х1*4). В работе **120 петель.** На высоте **148 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Открытые петли верхнего среза воротника сшить горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Воротник вшить в горловину спинки.
- Вшить рукава между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

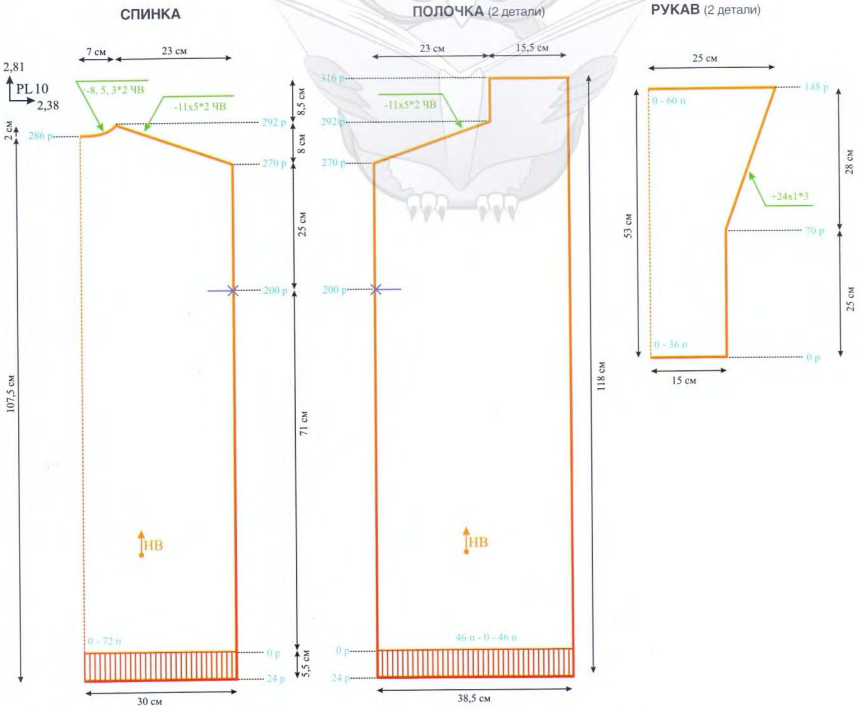

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Базовый жакет

Автор модели Александра Придворова

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84** под полный эластик, набрать петли рабочей нитью. Круговым вязанием связать планку **28 рядов** по счетчику **(14 оборотов)** на плотности **PL4/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон по **1 петле в 80 ряду** (-1*80). В работе **166 петель.** На высоте **162 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** поочередно провязать все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 1*2 ЧВ; 6х2*4). В работе **120 петель.** На высоте **256 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 8 игл, 6 игл и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 8, 6, 2х4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл и 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-2х5, 3х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** под полный эластик, набрать петли рабочей нитью. Круговым вязанием связать планку **28 рядов** по счетчику **(14 оборотов)** на плотности **PL4/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для бокового скоса убавить **4 раза по 1 петле в каждом 40 ряду** (-4х1*40). На высоте **122 ряда** по линии бортового среза выполнить скос выреза горловины. для этого деккером убавить **16 раз по 2 петли в каждом 9 ряду** (-16х2*9). На высоте **162 ряда** выполнить пройму. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру проймы вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы.** Отключить **ЧВ,** провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2*2 ЧВ; 4х2*4). На высоте **256 ряда** выполнить скос плеча. Снова настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 6 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** под полный эластик, набрать петли рабочей нитью. Круговым вязанием связать планку **28 рядов** по счетчику **(14 оборотов)** на плотности **PL4/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+18х1*5). В работе **116 петель.** На высоте **100 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы.** Отключить **ЧВ** поочередно провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **9 раз по 2 петли в каждом 5 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду.** Снова настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 7 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2*2 ЧВ; 9х2*5; 2х2*4; 7х2*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов связать планку полным эластиком необходимо длины шириной **2,5 – 3 см.** планку аккуратно отпарить и пришить по бортовым срезам полочек и вырезу горловины спинки.
- Вышить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

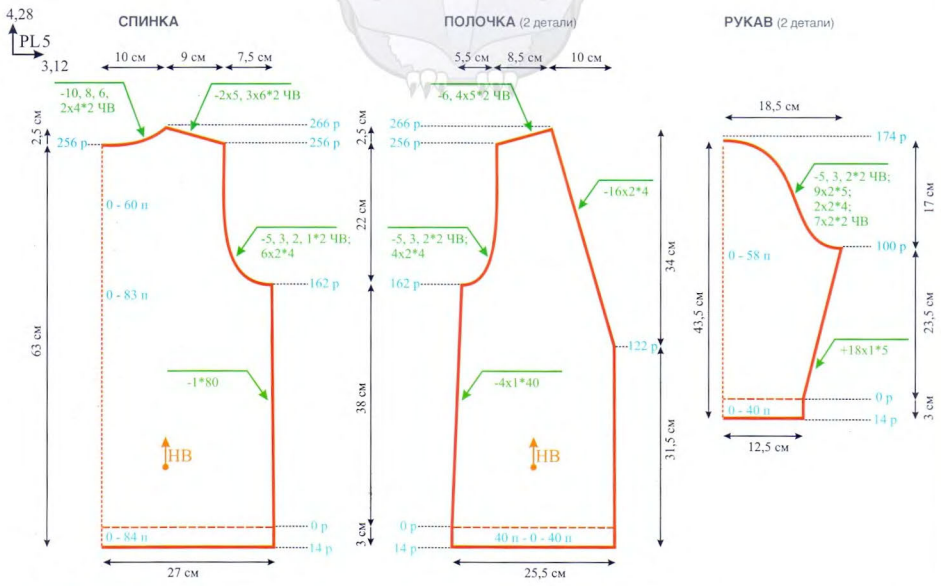

Размер: 48-50
Пряжа: Frize 15/1 в 2 сложения (88% акрил, 12% полиамид, 100гр/1500м) – 200 гр. черного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, ластик
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг 3,12 п/см, Пв 4,28 р/см

Кардиган «Любимый»

Автор Анна Михеева Модель Екатерина Михеева

Рост: 146-152
Пряжа и материалы: 100% меринос 28/2 в 3 сложения (100гр/1400м) – 270 гр. темно-синего цвета, 50 гр. белого, 50 гр. голубого цвета.
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: кулирная гладь, резинка 1х1, однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL5 кулирная гладь, резинка PL0/1, PL6 жаккард
Петельная проба: кулир Пг 3,3 п/см, Пв 4,4 р/см, жаккард Пг-3,5 п/см, Пв-3,7 р/см

Данная модель связана на электронной машине с использованием узоров из памяти машины (№№80, 82) раппортом **14 петель.** Для перфокарточной машины необходимо использовать узоры раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **14 рядов** на плотности **PL0/1.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машинку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Провязать **86 рядов** рисунком на **PL6.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **190 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить еще **20 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 20х2*). На высоте **270 ряда** в работе **54 петли.** Поднять **ПИ,** сменить однофонтурный мост на двухфонтурный. Петли разобрать в ритме резинки 1х1. Провязать **14 рядов** на **PL0/1.** Петли закрыть.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **63-0-52** в ритме резинки 1х1. Вязать так же как спинку. На высоте **190 ряда** закрыть **10 петель.** Далее вязать прямо до **260 ряда.** Поднять **ПИ,** сменить однофонтурный мост на фвухфонтурный. Петли разобрать в ритме резинки 1х1. Провязать **14 рядов на PL0/1.** Петли закрыть. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **14 рядов** на плотности **PL0/1.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машинку для работы с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Провязать **86 рядов** рисунком на **PL6.** Для скосов рукава, начиная **с 15 ряда,** прибавить **9 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (-9х1*15). В работе **108 петель.** На высоте **160 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить по линии переда **14 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-10, 14х2*5), по линии спинки убавить **16 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-10, 16х2*5). На высоте **215 ряда** сделать убавки в центре рукава, смещая на **1 петлю** справа все полотно **3 раза по 1 игле в каждом 5 ряду,** слева – смещая на **1 петлю** все полотно **4 раза по 1 игле в каждом 5 ряду.** На высоте **230 ряда** выполнить скос верхнего среза. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-5х4*2 ЧВ). На высоте **240 ряда** поднять **ПИ,** сменить однофонтурный мост на фвухфонтурный. Петли разобрать в ритме резинки 1х1. Провязать 14 рядов на **PL0/1.** Петли закрыть. Второй рукав связать зеркально.

Планка (2 детали)

- Для обработки бортовых срезов связать планки на плотности **PL0/1** высотой **14 рядов** резинкой 1х1. Ввести в работу все иглы в рабочей зоне и провязать **12 круговых рядов.** Выполнить кетлевку в карман.
- Аналогично связать вторую планку.
- Сборка и отделка
- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

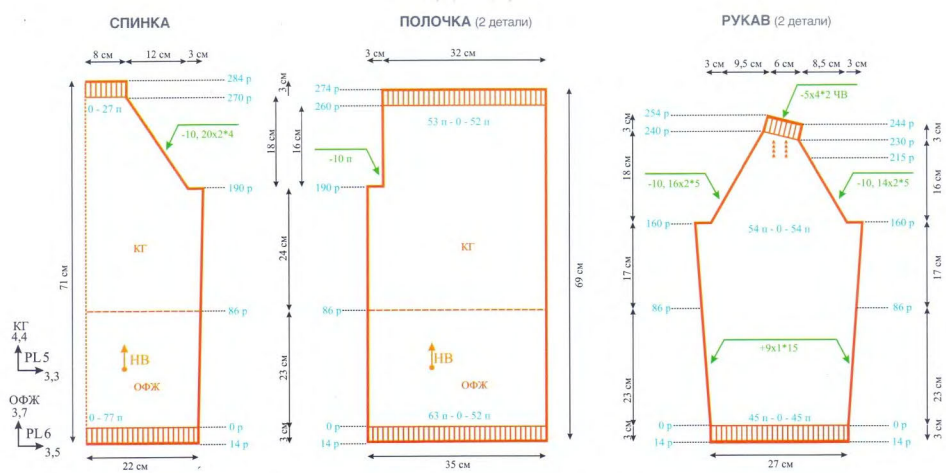

Детский костюмчик

Автор модели Юлия Данилова

Размер: 27
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м) – 500 гр. лососевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL3
Петельная проба:
Пг 3,3 п/см, Пв 5 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2*/2*** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL3.** На высоте **110 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли** подреза, затем 5-игольным деккером убавить **11 раз по 2 петли в каждом 7 ряду** (-4, 11х2*7). В работе 48 петель. На высоте 195 ряда снять полотно на бросовую нить.

Перед

Вязать так же.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2*/2*** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL3.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+16х1*6). В работе **92 петли.** На высоте **100 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли** подреза, затем 5-игольным деккером убавить **16 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-4, 16х2*5). В работе **20 петель.** На высоте **185 ряда** снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Открытые петли горловины навесить на иглы изнаночной стороной к себе и связать воротник высотой **50 рядов.** На высоте **46 ряда** по центру переда выполнить ручной деккеровкой **2 дырочки** для шнура. Связать еще **10 рядов** и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить последний регланный шов и шов воротника.
- На воротнике отогнуть на изнаночную сторону последние **10 рядов** и аккуратно подшить.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На шнуроплете или вязальной машине связать шнур и вдеть его в кулиску воротника.

Леггинсы

Штанина (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-36** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2*/2*** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL3.** Для скосов прибавить с обеих сторон **23 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+23х1*8). В работе **119 петель.** На высоте **190 ряда** выполнить слонку. Для этого со стороны спинки закрыть **7 петель,** затем деккером убавить **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 6х1*2). Со стороны переда закрыть **4 петли,** затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3х1*2). В работе **99 петель.** На высоте **290 ряда** настроить каретку на **ЧВ** и выполнить скос к спинке. Для этого вывести от линии переда к линии спинки **7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7х4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и снять полотно на бросовую нить. Вторую штанину связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить передний средний шов по слонке.
- Навесить открытые петли верхнего среза на иглы изнаночной стороной к себе и связать пояс высотой **20 рядов.** Закрыть все петли за один прием. Пояс отпарить, перегнуть пополам и аккуратно подшить с изнаночной стороны.
- Выполнить задний средний шов слонки и шов пояса.
- Выполнить шаговые швы.
- В пояс вдеть резинку шириной **2 см.**

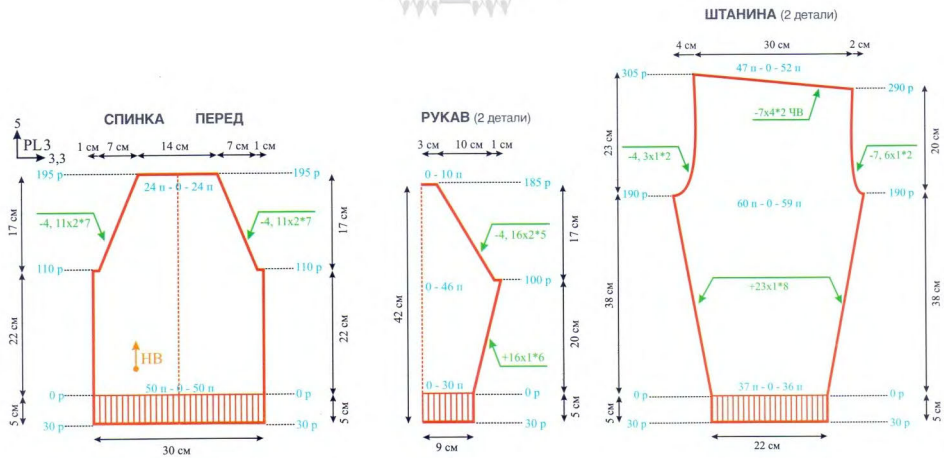

Свитер «Самоцветы»

Автор модели Галина Камалова

Размер: 38-40, возраст 12-13 лет
Пряжа: п/ш 16/2 в 1 сложение (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/800м) – 150 гр. серого цвета и по 100 гр. белого и желтого цветов
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса
Переплетения: резинка 2х2 промышленный вариант, слип (PART, skip)
Плотность вязания: PL3**
Петельная проба: Пг 3,47 п/см, Пв 7,69 р/см

Данная модель связана цветным слипом со сменой цвета каждые 8 рядов.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью серого цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **60 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на вязание узора в режиме слипа и далее вязать на рабочей плотности **PL3**.** На высоте **230 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **12 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 12x1*4). В работе **90 петель.** На высоте **338 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), отметить или запомнить текущую строку узора, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 4, 3, 2, 3x1*2; 4x1*4). На высоте **360 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 раза по 2 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4x2, 4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Выставить на дисплее отмеченный ряд узора, иглы ввести вручную в **РП,** на счетчике выставить отметку **338 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **314 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), отметить или запомнить текущую строку узора, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-8, 4, 3, 2, 3x1*2; 2x1*4; 2x1*6). На высоте **360 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 раза по 2 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4x2, 4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Выставить на дисплее отмеченный ряд узора, иглы ввести вручную в **РП,** на счетчике выставить отметку **314 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью серого цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **60 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** при этом распределить их в рабочей зоне **49-0-49,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на вязание узора в режиме слипа и далее вязать на рабочей плотности **PL3**.** На высоте **276 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 25 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-6, 3, 2, 2x1*2; 25x1*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **30 рядов.** Для лучшего прилегания равномерно увеличивать цифровой показатель плотности **с PL1*/1* до PL3/3.** Закончит воротник кеттлевочным карманом высотой **12 рядов** по счетчику **(6 оборотов)** и снять на бросовую нить. Воротник аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

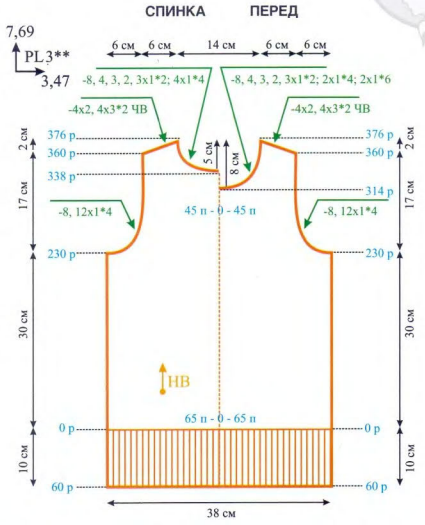

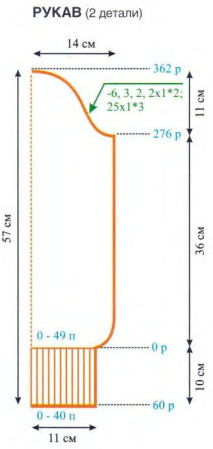



Комплект «Розовое сияние»

Работа Алёны Баженовой

Свитер

Размер: 44-46
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 и 3 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м) – 300 гр. розового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL3
Петельная проба:
Пг 3,8 п/см, Пв 4,75 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью в **4 сложения.** На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3** нитью в **3 сложения.** На высоте **218 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 8х2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **140 петель.**

На высоте **302 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести **в ПНП 7 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-7, 2х4, 3х3, 3х2, 1*2 ЧВ). На высоте **308 ряда** выполнить плечевые скосы. По плечевому скосу вывести **в ПНП 5 игл и 6 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-5, 6х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **274 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести **в ПНП 4 иглы, 3 раза по 3 иглы, 5 раз по 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-4, 3х3, 5х2, 5х1*2 ЧВ). На высоте **308 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5, 6х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+16х1*14). В работе **126 петель.** На высоте **232 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду, 12 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 раза по 2 петли, 3 петли, 5 петель, 6 петель в каждом 2 ряду** (-5,4,3,2*2; 12х2*4; 2х2, 3, 5, 6*2). Оставшиеся **14 петель** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 обычной шириной 162 петли и высотой 22 ряда. Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности равномерно увеличивать на одну точку (*) с PL0**/0** до PL2/2. Перенести петли с ПИ на ЗИ, провязать 4 ряда кулирной гладью на плотности PL2 и снять на бросовую нить.
- Планку аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом и прикеттлевать по открытым петлям по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

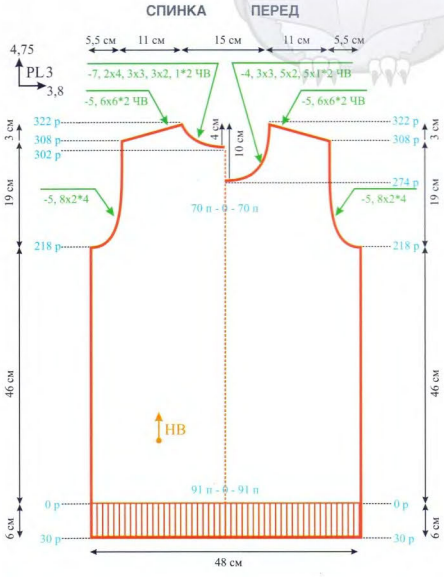

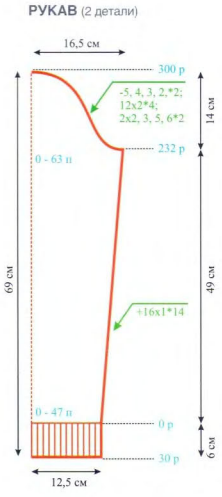

Шапочка

Размер: охват головы 56 см, высота шапочки 27-28 см
Пряжа: п/ш 32/2 в 5 сложений (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м) – 150 гр. розового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг 3,33 п/см, Пв 4,5 р/см

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **93-0-93** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **48 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5**. На высоте **36 ряда** разделить петли на **4 клина:** крайние по **47 петель**, средние по **46 петель.** Вязать каждый клин отдельно частичным вязанием. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП 139 игл**, со стороны противоположной каретке. Вязать **47 петель**, выполняя декоративные убавки с каждой стороны: **2 раза по 2 петли в каждом 6 ряду, 6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-2х2*6, 6х2*4, 3х2*2), последние **3 петли** провязать и стянуть. Убавки выполнять за **1 петлю** от края полотна. Аналогично выполнить остальные **3 клина.**

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по клиньям.
- Выполнить вертикальный шов шапочки.

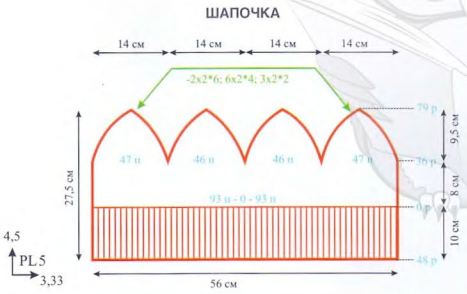

Дафлкот

Автор модели Юлия Левченко

Размер: 56
Пряжа: Alize Lanagold Fine (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 1200 гр. терракотового цвета, 100 гр молочного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса (связано на Toyota 901/501)
Переплетения: валики с разбором, велле, репс, кулирная гладь
Плотность вязания: PL6/4
Петельная проба: Пг 2,74 п/см, Пв 7,14 р/см

Примечание

Валики с разбором связаны на основе резинки 1х1 (сдвиг игольницы на Р, игла против иглы) следующим образом:

- **2 ряда** вяжут обе каретки
- **4 ряда** вяжет только **ЗК**, на **ПК** холостой ход в обе стороны
- Повторять эти два пункта.
- Переплетение «велле» вяжется на полном ластике (сдвиг игольницы на **Н**, игла против **2 игл**) следующим образом:
- **1 ряд** ластик
- Круговое вязание **1 оборот (2 ряда по счетчику)**
- Повторять эти два пункта.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью терракотового цвета и связать планку «велле» высотой **6 рядов** по счетчику. Перевести каретку на правую сторону, т. е. связать **1/2 оборота** круговым вязанием, счетчик на **0**. Выполнить разбор петель под резинку 1х1, сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы) и далее вязать валики с разбором на рабочей плотности **PL6/4**. На высоте **542 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель**, затем декке-ром убавить еще **8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10, 8х1*2). В работе **134 петли**. На высоте **686 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл и 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-16, 9х1*2 ЧВ). Для удобства выполнения переносить петли по расчету **с ПИ на ЗИ** и затем иглы выводить в **ПНП**. На высоте **714 ряда 42 петли** плеча снять на бросовую нить. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

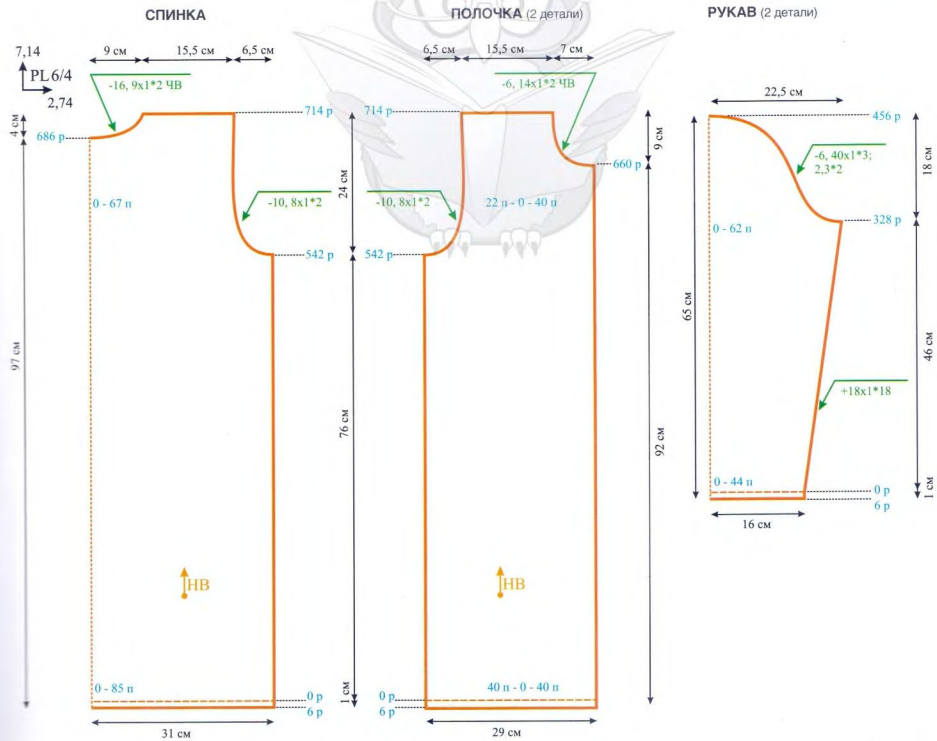

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью терракотового цвета и связать планку «велле» высотой **6 рядов** по счетчику. Перевести каретку на правую сторону, т. е. связать **1/2 оборота** круговым вязанием, счетчик на **0.** Выполнить разбор петель под резинку 1х1, сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы) и далее вязать валики с разбором на рабочей плотности **PL6/4.** На высоте **542 ряда** выполнить пройму. Для этого со стороны линии бока закрыть **10 петель,** затем деккером убавить еще **8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10, 8х1*2). В работе **62 петли**. На высоте **660 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл и 14 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 14х1*2 ЧВ). Для удобства выполнения переносить петли по расчету **с ПИ на ЗИ** и затем иглы выводить в **ПНП.** Когда иглы горловины выведены по расчету, провязать петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **714 ряда 42 петли** плеча снять на бросовую нить. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью терракотового цвета и связать планку «велле» высотой 6 рядов по счетчику. Перевести каретку на правую сторону, т. е. связать **1/2 оборота** круговым вязанием, счетчик на **0.** Выполнить разбор петель под резинку 1х1, сдвиг игольницы на Р (игла против иглы) и далее вязать валики с разбором на рабочей плотности **PL6/4.** Связать **12 рядов** нитью терракотового цвета, затем **6 рядов** нитью молочного цвета. Далее вязать нитью терракотового цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (+18х1*18). В работе **124 петли.** На высоте **328 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **40 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, закрыть 1 раз 2 петли и 1 раз 3 петли в каждом 2 ряду** (-6, 40х1*3; 2, 3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Воротник-стойка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **64-0-64,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-20 рядов.** Ввести в работу основную нить терракотового цвета, на плотности **PL6/6** связать воротник высотой **100 рядов** полосами по **20 рядов** каждого цвета (молочный и терракот). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** снять оттяжную гребенку и грузы, открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы. Поднять **ПИ** в работу, сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить по **ПИ** иглы в рабочей зоне **64-0-64,** провязать ряд ластика. Затем настроить каретки на круговое вязание и связать кеттлевочный карман высотой **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Воротник-стойку прикеттлевать по контуру горловины в карман.
- Для отделки бортовых срезов связать планки круговым вязанием на плотности **PL6/6.** Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **12-0-12 по ЗИ и 13-0-12 по ПИ.** Набрать петли рабочей нитью терракотового цвета, настроить каретки на круговое вязание и провязать **2 ряда** по счетчику **(1 оборот).** С левой стороны на **ПИ** снять петлю со **2 иглы** от края и перенести ее на **2 петлю** от края на **ЗИ.** Таким образом получится «дорожка» по которой потом планка будет пришиваться к бортовому срезу. Связать планку необходимой длины. Вторую планку связать зеркально, т. е. «дорожка» должна располагаться справа. Планки аккуратно отпарить и пришить к бортовым срезам полочек.
- Связать пояс круговым вязанием шириной **10 петель (2 части).**
- На рукавах разметить местоположение кожаных заплат и аккуратно пришить их на швейной машине строчкой «зигзаг».
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить швы рукавов и боковые швы, одновременно вшивая детали пояса и оставив разрезы по бокам.
- На шнуроплете или машине связать длинный круглый шнур, отпарить его. Из шнура выполнить навесные петли и пришить их к левой планке, закрывая обрезанные концы шнура кожаными кружочками.
- На правую полочку пришить пуговицы.
- Детали пояса наложить друг на друга внахлест и закрепить пуговицей.

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Мужская куртка «Relax»

Автор модели Наталья Биленко

Размер: 54-56
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м) – по 300 гр. темно-серого и черного цветов
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь в режиме платинга, резинка 2х2 промышленный вариант в режиме платинга
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг 3,1 п/см, Пв 4,8 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **89-0-90** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, заправить в каретки рабочие нити в режиме двухфонтурного платинга таким образом, чтобы темно-серая нить выкладывалась по лицу полотна, а черная по изнанке. На плотности **PL3*/4*** связать резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** добавить слева **1 петлю,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** В работе **180 петель (90-0-90).** Заправить нити в каретку в режиме однофонтурного платинга таким образом, чтобы темно-серая нить выкладывалась по лицу полотна, а черная по изнанке. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 32 ряду** (+6х1*32). В работе **192 петли.** На высоте **192 ряда** выполнить проймы. Для этого с обеих сторон убавить **14 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-14х1*2). В работе **164 петли.** На высоте **306 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 7 игл и 5 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-2х7, 5х8*2 ЧВ). На высоте **310 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл и 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 4х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, заправить в каретки рабочие нити в режиме двухфонтурного платинга таким образом, чтобы темно-серая нить выкладывалась по лицу полотна, а черная по изнанке. На плотности **PL3*/4*** связать резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** оставив со стороны бортового среза **5 дорожек** изнаночных петель (дорожки идут продолжением резинки). На **ЗК** выставить рабочую плотность и далее вязать на плотности **PL6/4*.** Для бокового скоса прибавить по линии бока **6 раз по 1 петле в каждом 32 ряду** (+6х1*32). В работе **96 петель.** На высоте **192 ряда** выполнить пройму как на спинке (-14х1*2). В работе **82 петли.** На высоте **282 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 6 игл, 2 раза по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 6, 2х4, 2х3*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем выводить иглы в **ПНП.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **28 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **306 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2х7, 5х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, заправить в каретки рабочие нити в режиме двухфонтурного платинга таким образом, чтобы темно-серая нить выкладывалась по лицу полотна, а черная по изнанке. На плотности **PL3*/4*** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** оставив по центру **10 дорожек** изнаночных петель (дорожки идут продолжением резинки). На **ЗК** выставить рабочую плотность и далее вязать на плотности **PL6/4*.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 28 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+9х1*6; 28х1*7). В работе **160 петель.** На высоте **250 ряда** выполнить окат. Для этого с обеих сторон убавить **15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-15х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Бортовые срезы полочек навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе и связать

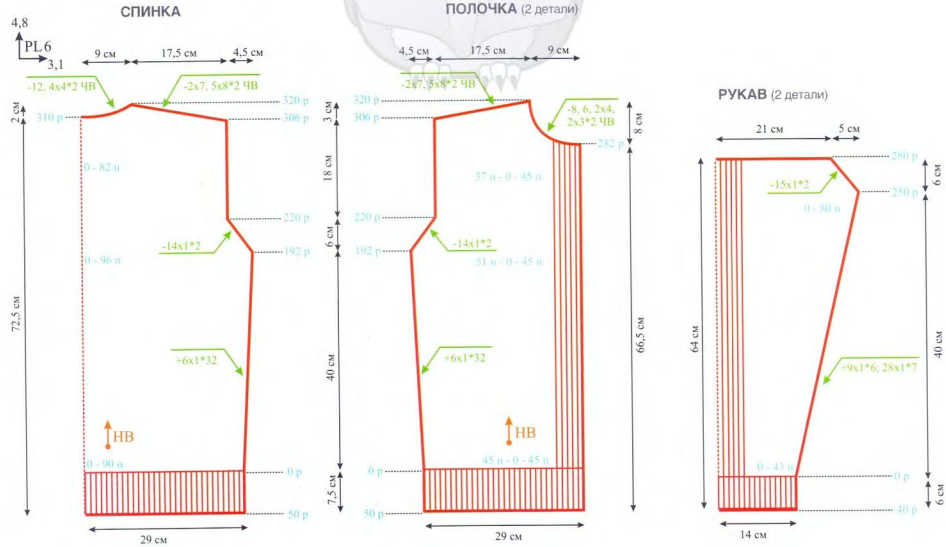

планки кулирной гладью высотой **8 рядов.** Закрыть все петли за один прием.

- Выполнить плечевые швы.
- Горловину изделия навесить на иглы изнаночной стороной к себе, провязать **1 ряд** кулирной гладью. Выполнить разбор петель в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Недостающие петли набрать из дужек нижележащих петель. На плотности **PL3/4** связать воротник высотой **60 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** связать **5 рядов** кулирной гладью и снять полотно на бросовую нить.
- Воротник аккуратно отпарить. Вставить молнию и аккуратно вшить по лицевой стороне полотна. Планки прикеттлевать, закрывая тканевую тесьму молнии. Воротник сложить пополам и аккуратно прикеттлевать по открытым петлям.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Мужской свитер «Горная дымка»

Работа Алены Баженовой

Размер: 48-50
Пряжа: «Деревенский винтаж» (30% шерсть, 70% ПАН, 100гр/55м) – 400 гр. цвет «Горная дымка», п/ш 32/1 в 1 сложение (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м) – 200 гр. цвет «Светлые сумерки»
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная, узор «косы»
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг 3,12 п/см, Пв 4 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **81-0-81** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** На высоте **180 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7, 6х2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **124 петли.** На высоте **260 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 5 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 5, 2х4, 3, 2*2 ЧВ). Одновременно на высоте **260 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 4 раза по 6 игл, 2 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-4х6, 2х7*2 ЧВ). На высоте **272 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **232 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 4, 2х3, 2х2, 4х1*2 ЧВ). На высоте **260 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-4х6, 2х7*2 ЧВ). На высоте **272 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7,** выполняя узор «косы» в рабочей зоне **8-0-8** (см. схему). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (+13х1*15). В работе **112 петель.** На высоте **196 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду, 10 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 петли, 2 раза по 4 петли, 5 петель в каждом 2 ряду** (-5, 4, 3, 2*2, 10х2*4, 2, 2х4, 5*2). Оставшиеся **14 петель** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 обычной шириной **174 петли** и высотой **54 ряда.** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности равномерно увеличивать на одну точку **(*) с PL1**/1** до PL3/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **5 рядов** кулирной гладью на плотности **PL4** и снять на бросовую нить.
- Планку аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом и прикеттлевать по открытым петлям по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

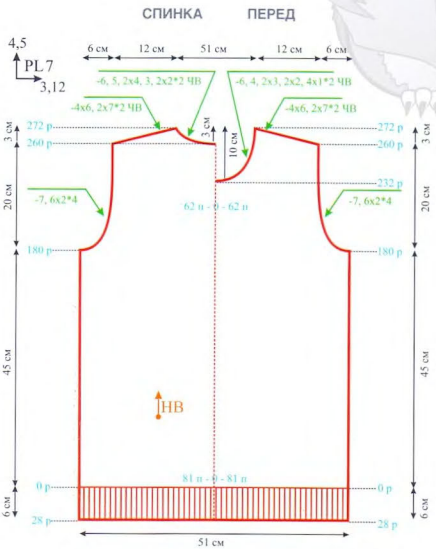

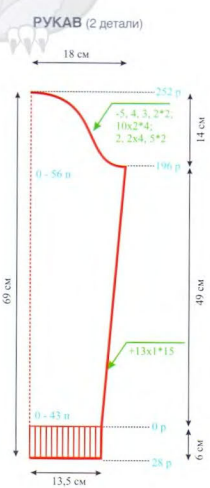

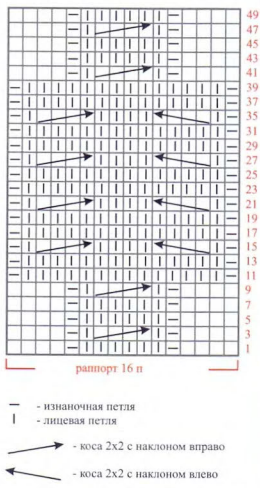

Мужской свитер «В оттенках кофе»

Автор модели Наталья Кулакова

Размер: 48-50
Пряжа: 35% шерсть, 40% акрил, 25% альпака (100гр/375м) – 250 гр. темно-коричневого и 150 гр. светло-коричневого цветов
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг 2,8 п/см, Пв 3,82 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Набрать петли рабочей нитью темно-коричневого цвета, на плотности **PL5/6** связать резинку 2х2 промышленный вариант высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**, меняя цвет нити каждые **30 рядов.** На высоте **150 ряда** с обеих сторон полотна навесить цветные контрастные метки. На высоте **226 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 5 игл и 4 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-5х5, 4х6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающими рядами и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **226 ряда** выполнить плечевые скосы как на спинке (-5х5, 4х6*2 ЧВ). На высоте **234 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 5 игл, 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 5, 4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Воротник

Выполнить шов правого плеча. Для отделки горловины связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант на плотности **PL5/6** шириной **108 петель (54-0-54)** и высотой **86 рядов.** Перенести петли с **ПИ на ЗИ.** Поверх петель воротника навесить открытые петли выреза горловины изнаночной стороной к себе. Провязать соединительный ряд и закрыть не стягивающим способом.

Рукав (2 детали)

На иглы машины навесить пройму между цветными контрастными метками в рабочей зоне **51-0-51.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава убавить с обеих сторон **21 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (-21х1*9). В работе **60 петель.** поднять **ПИ** в работу, разобрать петли на резинку 2х2 промышленный вариант и связать манжет высотой **22 ряда** на плотности **PL5/6.** Петли последнего ряда перенести **с ПИ на ЗИ** и закрыть через колок. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

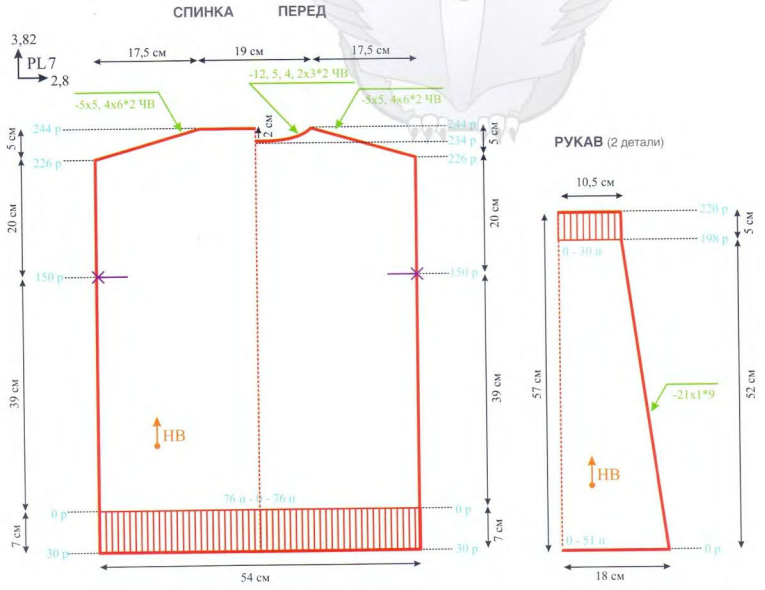

Мешочек для подарка Деда Мороза

Работа Алены Баженовой

Деталь

Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Сменить нить на рабочую красного цвета. Связать кулирной гладью **11 рядов** на плотности **PL3, 1 ряд на PL5, 12 рядов на PL3**. Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**.

Поменять нить на белую, вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**.

На высоте **20 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и вязать **26 рядов** орнамента на плотности **PL7.2****. Далее вязать **10 рядов** кулирной гладью на плотности **PL7****. Закрыть все петли.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить. Выполнить боковой и нижний шов. Для квадратного дна уголки мешочка пришить к середине нижнего шва.
- В кулиску вдернуть шнурок с декоративными кисточками.

Размер:
ширина 28 см, высота 14 см
Пряжа: Альпака (85% акрил+15% полиамид, 350м/100г) – 50 гр. белого цвета.
Полушерсть (30% шерсть + 70% ПАН, 400м/100гр) – 30 гр. красного цвета
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса
Переплетения:
кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания:
гладь PL7, жаккард PL7.2
Петельная проба:
гладь Пг-3 п/см, Пв-4 р/см

Вязаный елочный шар

Работа Алены Баженовой

Размер: диаметр 22–23 см
Материалы:
п/ш 32/2 в 5 сложений (30% шерсть, 70% ПАН, 100г/320м) – 2 любых цвета по 25 гр. каждого,
50 см тоненькой ленты шириной 6 мм,
3 бусинки по 12 мм диаметром, синтепух для набивки
Вязальная машина:
однофонтурная 5 класса
Переплетения:
кулирная гладь, жаккард.
Плотность вязания:
кулирная гладь через иглу – PL3, жаккард – PL7
Петельная проба:
Пг 2,5 п/см, Пв 4,5 р/см

Деталь

Выставить иглы в рабочей зоне **25-0-24** через иглу, вязать кулирной гладью на плотности **PL3** бросовой нитью. На высоте **5-6 ряда** ввести основную нить. На высоте **7-8 ряда** ввести в работу все иглы в рабочей зоне **25-0-25.** Провязать **2 ряда** кулирной гладью на плотности **PL6.** На высоте **10 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и вязать **24 ряда** орнамента на плотности **PL7**.** Далее вязать **7-8 рядов** через иглу на плотности PL3. Оставить кончик рабочей нити длиной **20-25 см** и собрать петли на нить.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Стянуть петельки с одного края, закрепить, сшить матрасным швом.
- Набить игрушку синтепухом, стянуть оставшиеся петельки, отплести бросовую нить.
- На ленту надеть бусину и протянуть ленточку через игрушку, оставив петельку с бусиной снаружи, завязать узелком, на края надеть бусинки и укрепить узелками.

Игрушка готова!

Family look "Рождество»

Женский джемпер

Автор модели Ирина Павлова Фотограф Юлия Бирюкова

Размер: 54-56
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 и 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м) – 430 гр. красного цвета и 320 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5/5
Петельная проба:
Пг 3,18 п/см, Пв 8,13 р/см

При вязании ДФЖ с пикейными кнопками (lili) важным условием является соблюдение четного количества игл в работе по ПИ. Поэтому все убавления и прибавления петель должны быть так же четными с обеих сторон.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL5/5** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. На высоте **314 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель, 4 петли, затем деккером убавить еще 3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 4, 3х2*4). В работе **144 петли.** На высоте **496 ряда** выполнить плечевые скосы, поочередно закрывая с обеих сторон **1 раз 4 петли и 5 раз по 6 петель в каждом 4 ряду** (-4, 5х6*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **92-0-92** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL5/5** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. На высоте **314 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель, 4 петли, затем деккером убавить еще 4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 4, 4х2*4). В работе **140 петель.** На высоте **496 ряда** выполнить плечевые скосы, поочередно закрывая с обеих сторон **2 раза по 4 петли и 4 раза по 6 петель в каждом 4 ряду** (-2х4, 4х6*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL5/5** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 2 петли в каждом 18 ряду** (+17х2*18). В работе **144 петли.** На высоте **310 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель, затем деккером убавить еще 6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 6 ряду, 9 раз по 2 петли в каждом 8 ряду и 6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 6х2*4; 2х2*6; 9х2*8; 6х2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- На деталях переда и спинки разметить вырез горловины необходимой глубины и выкроить. Предварительно места будущих срезов можно проклеить флизелином или проложить сметочные силки, чтобы петли не распустились.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** на плотности **PL1**/2** высотой **16 рядов.** Закончить кеттлевочным карманом нитью в **3 сложения** на плотности **PL3/3,** связать **14 рядов** по счетчику **(7 оборотов).** Снять полотно на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить, придавая ей круглую форму и прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

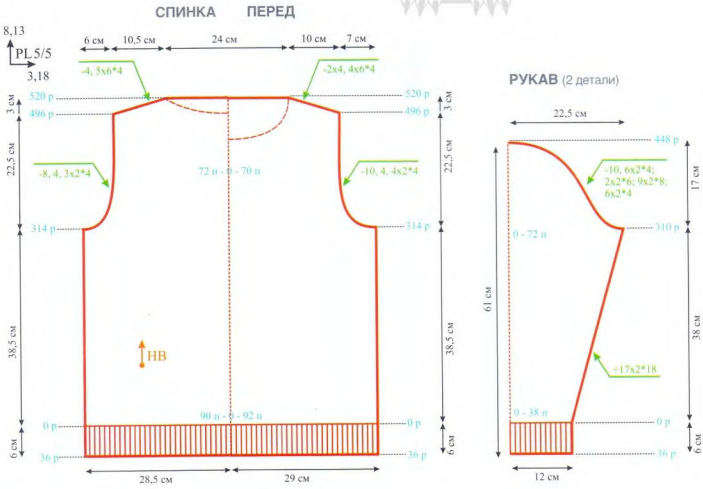

ЖЕНСКИЙ ДЖЕМПЕР. СПИНКА / ПЕРЕД

ЖЕНСКИЙ ДЖЕМПЕР. РУКАВ (2 детали)

МУЖСКОЙ ДЖЕМПЕР. СПИНКА / ПЕРЕД

МУЖСКОЙ ДЖЕМПЕР. РУКАВ (2 детали)

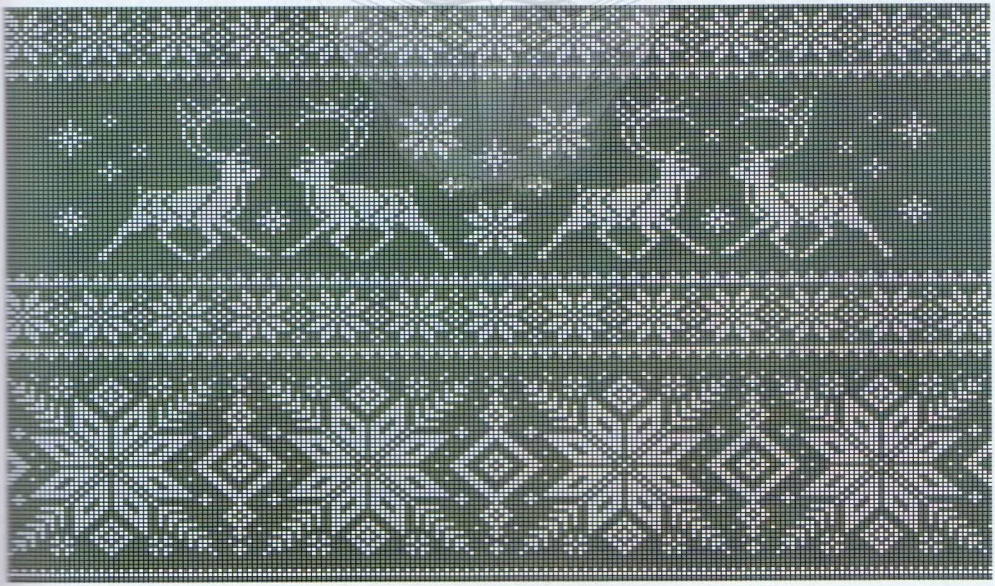

Мужской джемпер

Размер: 60-62
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 и 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м) – 440 гр. красного цвета и 320 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5*/5*
Петельная проба: Пг-3,17 п/см, Пв-7,69 р/см

При вязании ДФЖ с пикейными кнопками (III) важным условием является соблюдение четного количества игл в работе по ПИ. Поэтому все убавления и прибавления петель должны быть так же четными с обеих сторон.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **98-0-98** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL5*/5*** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. На высоте **270 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель, 4 петли, затем деккером убавить еще 4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 4, 4х2*4). В работе **152 петли.** На высоте **470 ряда** выполнить плечевые скосы, поочередно закрывая с обеих сторон **6 раз 6 петель в каждом 4 ряду** (-6х6*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL5*/5*** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. На высоте **270 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель, 4 петли, затем деккером убавить еще 6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 4, 6х2*4). В работе **148 петель.** На высоте **470 ряда** выполнить плечевые скосы, поочередно закрывая с обеих сторон **1 раз 4 петли и 5 раз по 6 петель в каждом 4 ряду** (-4, 5х6*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в 4 сложения и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL5*/5*** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 2 петли в каждом 16 ряду** (+17х2*16). В работе **152 петли.** На высоте **274 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 6 ряду, 10 раз по 2 петли в каждом 8 ряду и 6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 6х2*4; 2х2*6; 10х2*8; 6х2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- На деталях переда и спинки разметить вырез горловины необходимой глубины и выкроить. Предварительно места будущих срезов можно проклеить флизелином или проложить сметочные силки, чтобы петли не распустились.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** на плотности **PL1**/2** высотой **16 рядов.** Закончить кеттлевочным карманом нитью в **3 сложения** на плотности **PL3/3,** связать **14 рядов** по счетчику **(7 оборотов).** Снять полотно на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить, придавая ей круглую форму и прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

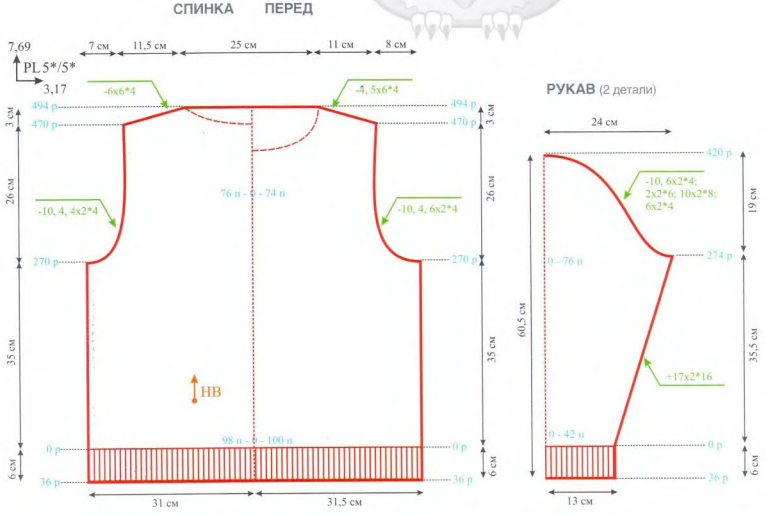

Джемпер для девочки

Размер: 42-44
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 и 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м) – 300 гр. красного цвета и 260 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL4/4
Петельная проба:
Пг 3,2 п/см, Пв 8,5 р/см

При вязании ДФЖ с пикейными кнопками (lili) важным условием является соблюдение четного количества игл в работе по ПИ. Поэтому все убавления и прибавления петель должны быть так же четными с обеих сторон.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в 4 сложения и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. На высоте **276 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 4х2*4). В работе **120 петель.** На высоте **432 ряда** выполнить плечевые скосы, поочередно закрывая с обеих сторон **4 раза по 4 петли и 3 раза по 6 петель в каждом 4 ряду** (-4х4, 3х6*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Перед

Сдвиг игольницы на Н (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. На высоте **276 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 5х2*4). В работе **116 петель.** На высоте **432 ряда** выполнить плечевые скосы, поочередно закрывая с обеих сторон **5 раз по 4 петли и 2 раза по 6 петель в каждом 4 ряду** (-5х4, 2х6*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 2 петли в каждом 24 ряду** (+12х2*24). В работе **112 петель.** На высоте **306 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **17 раз по 2 петли в каждом 7 ряду** (-8, 17х2*7). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- На деталях переда и спинки разметить вырез горловины необходимой глубины и выкроить. Предварительно места будущих срезов можно проклеить флизелином или проложить сметочные силки, чтобы петли не распустились.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** на плотности **PL1**/2** высотой **16 рядов.** Закончить кеттлевочным карманом нитью в **3 сложения** на плотности **PL3/3,** связать **14 рядов** по счетчику **(7 оборотов).** Снять полотно на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить, придавая ей круглую форму и прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

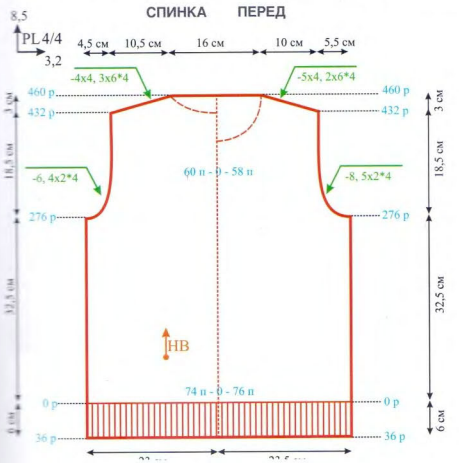

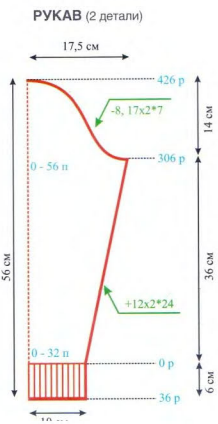

ДЖЕМПЕР ДЛЯ ДЕВОЧКИ. ПЕРЕД / СПИНКА

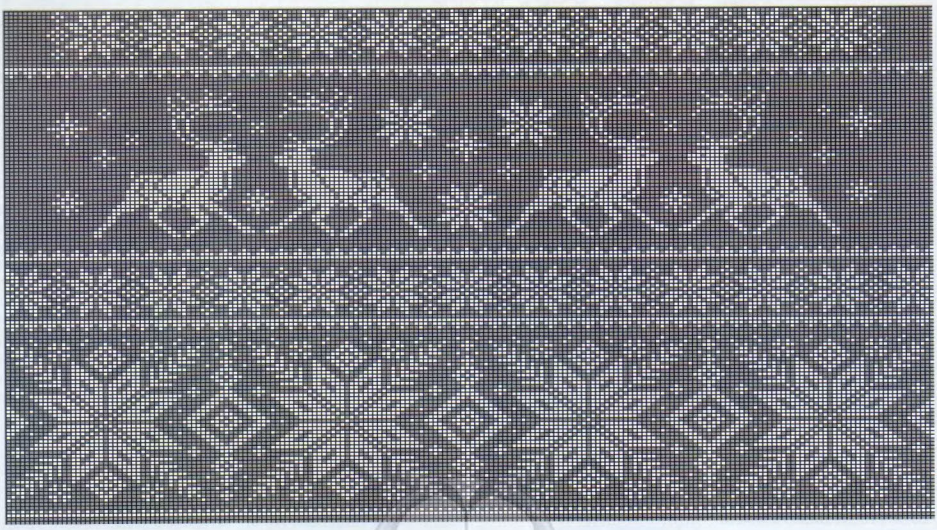

ДЖЕМПЕР ДЛЯ ДЕВОЧКИ. РУКАВ (2 детали)

Джемпер для мальчика

Размер: 52-54
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 и 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м) – 450 гр. красного цвета и 330 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/ KR-850)
Переплетения: двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL4/4
Петельная проба:
Пг 3,2 п/см, Пв 8,5 р/см

При вязании **ДФЖ** с пикейными кнопками (lili) важным условием является соблюдение четного количества игл в работе по **ПИ.** Поэтому все убавления и прибавления петель должны быть так же четными с обеих сторон.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **88-0-88** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. На высоте **310 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 5х2*4). В работе **140 петель.** На высоте **510 ряда** выполнить плечевые скосы, поочередно закрывая с обеих сторон **1 раз 6 петель и 6 раз по 4 петли в каждом 4 ряду** (-6, 6х4*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. На высоте **310 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 6х2*4). В работе **136 петель.** На высоте **510 ряда** выполнить плечевые скосы, поочередно закрывая с обеих сторон **7 раз по 4 петли в каждом 4 ряду** (-7х4*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** и на плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы в рабочей зоне по обеим игольницам, навесить на них дужки рядом расположенных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4** рабочими нитями в **3 сложения** каждая. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 2 петли в каждом 18 ряду** (+18х2*18). В работе **148 петель.** На высоте **340 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить еще **24 раза** по **2 петли** в каждом **6 ряду** (-10, 24х2*6). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- На деталях переда и спинки разметить вырез горловины необходимой глубины и выкроить. Предварительно места будущих срезов можно проклеить флизелином или проложить сметочные силки, чтобы петли не распустились.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант рабочей нитью красного цвета в **4 сложения** на плотности **PL1**/2** высотой **16 рядов.** Закончить кеттлевочным карманом нитью в **3 сложения** на плотности **PL3/3,** связать **14 рядов** по счетчику **(7 оборотов).** Снять полотно на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить, придавая ей круглую форму и прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

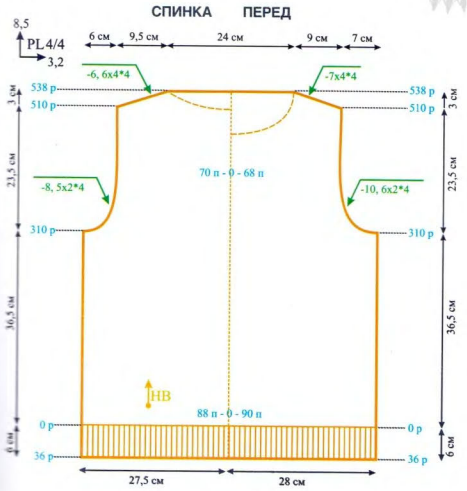

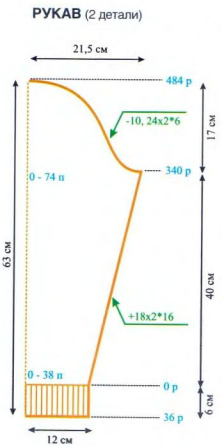

ДЖЕМПЕР ДЛЯ МАЛЬЧИКА. ПЕРЕД / СПИНКА

ДЖЕМПЕР ДЛЯ МАЛЬЧИКА. РУКАВ (2 детали)

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Фото Татьяны Дёминой

Безузелковый боковой край

При стандартной технологии вязания на одной фонтуре на полотне по боковому краю в одном ряду мы получаем «узелок», в следующем ряду «межузелковую» дужку (схема 1).



1 - узелки
2 - межузелковые дужки

Такой край называют узелковым. Чтобы избежать получения такой неравномерной кромки в ручном вязании на спицах последнюю петлю в ряду провязывают всегда как изнаночную, а первую петлю в ряду снимают на правую спицу без провязывания. За счет этого по боковому краю получается «косичка» из вытянутых петель, которые провязываются через ряд. Кромка полотна получается более аккуратная и ровная.

Давайте попробуем получить такой край с «косичкой» на вязальной машине. «Косичку» из вытянутых петель можно выполнить различными способами. При первых двух по краю полотна петли «косички» будут лицевыми.

1 способ (фото 1, 2)

Со стороны каретки и рабочей нити поднимаем в **ПНП** кромочную иглу. Иглы в **ПНП** не должны вязать (фото 3).



Провязываем **1 ряд**. На игле в **ПНП** получился «обкрут» (фото 4).

Возвращаем кромочную иглу в работу, задвигая рукой в **СРП (ПРП)** (фото 5).



Провязываем **1 ряд** (фото 6).



Вяжем далее в предложенном ритме.

2 способ (фото 7, 8)

Со стороны противоположной каретке выдвигаем в **ПНП** кромочную иглу. Иглы в **ПНП** не должны вязать (фото 9).



Провязываем 1 ряд (фото 10).



Возвращаем кромочную иглу в работу (фото 11).

Провязываем 1 ряд (фото 12).

Далее повтор.





При выполнении «косички» описанными выше способами длина бокового края определяется плотностью вязания на **ЗИ.** Поменять ее ради края мы не можем. И если, допустим, нам необходим край более свободный, или наоборот более стянутый, то придется выполнять косичку другим образом.

3 способ (фото 13, 14)



При данном способе «косичка» будет выполнена изнаночными петлями, точно так же как в ручном вязании. Длину вытянутых кромочных петель мы сможем регулировать. Она будет зависеть от выставленной плотности на **ПИ**.

Перенесем кромочные петли на иглы **ПИ**. Для того чтобы машина вязала однофонтурное полотно с мостиком для двухфонтурного вязания необходимо чтобы по низу полотна на оттяжной гребенке висели грузы для двухфонтурного вязания, **ПИ** стояла в верхнем положении, каретки соединены мостом, боковые грузы на «кошках –подвесках» перевешивались ближе к краю игольницы через каждые **15-20 рядов** (фото 15, 16).





Выставляем на **ПИ** холостой ход в одну сторону, в другую сторону выполнение кулирной глади. Подбираем на **ПИ** такую плотность, чтобы кромочные петли не стягивали край, и в то же время не давали излишний фалд по краям. Таким способом можно вязать не только кулирную гладь, но и однофонтурные фанговые и слиповые узоры.

Вяжем далее необходимое количество рядов. Кромочные петли автоматически будут провязываться через ряд как изнаночные (фото 17).



Если необходимо выполнить убавление или прибавление петель на краях с «косичкой», то при первых двух способах выполняем прибавки или убавки как фасонные 2-ушковым деккером. А при третьем способе переносим на соседнюю иглу первую петлю по **ЗИ** (фото 18).



Затем смещаем на **1 игольный шаг** в сторону центра полотна кромочную петлю по **ПИ** (фото 19, 20).





Можно на **ПИ** перенести не одну кромочную петлю, а **2-3** или даже **4 петли.** Тогда по краю полотна мы получим декоративный круглый кант-рулик из вытянутых петель (фото 21, 22).

Принцип вязания остается точно такой же как описано выше в **3 способе** (фото 23, 24).





Так же при выполнении убавок необходимо саму убавку выполнять на **ЗИ**, а кромочные петли по **ПИ** смещать на **1 игольный** шаг в сторону центра полотна. При прибавке петли смещаются наоборот в сторону от центра полотна и на опустевшую иглу по **ЗИ** надо навесить дужку петли предыдущего ряда с соседней иглы. Это необходимо сделать для того чтобы не было дырочки в месте прибавки (фото 25-27).


25


26


27

4 способ (фото 28, 29)

28

29

Со стороны каретки и рабочей нити поднимаем в **ПНП** кромочную иглу. Иглы в **ПНП** не должны вязать (фото 30).


30

Рукой рабочую нить обводим вокруг иглы в **ПНП** по часовой стрелке так, чтобы она легла поверх иглы в **ПНП** (фото 31-33).

31

32


33

Вяжем **1 ряд**. На игле в **ПНП** осталась висеть одна не провязанная петля (фото 34).


34

Возвращаем кромочную иглу в работу (фото 35).


35

Вяжем **1 ряд** (фото 36).


36

Далее повтор.

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ
на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Любо Дело

Внимание!

Мы запустили мобильное приложение.
Наш журнал теперь доступен
в App Store и Google Play!

Загрузите в App Store

Загрузите в Google play

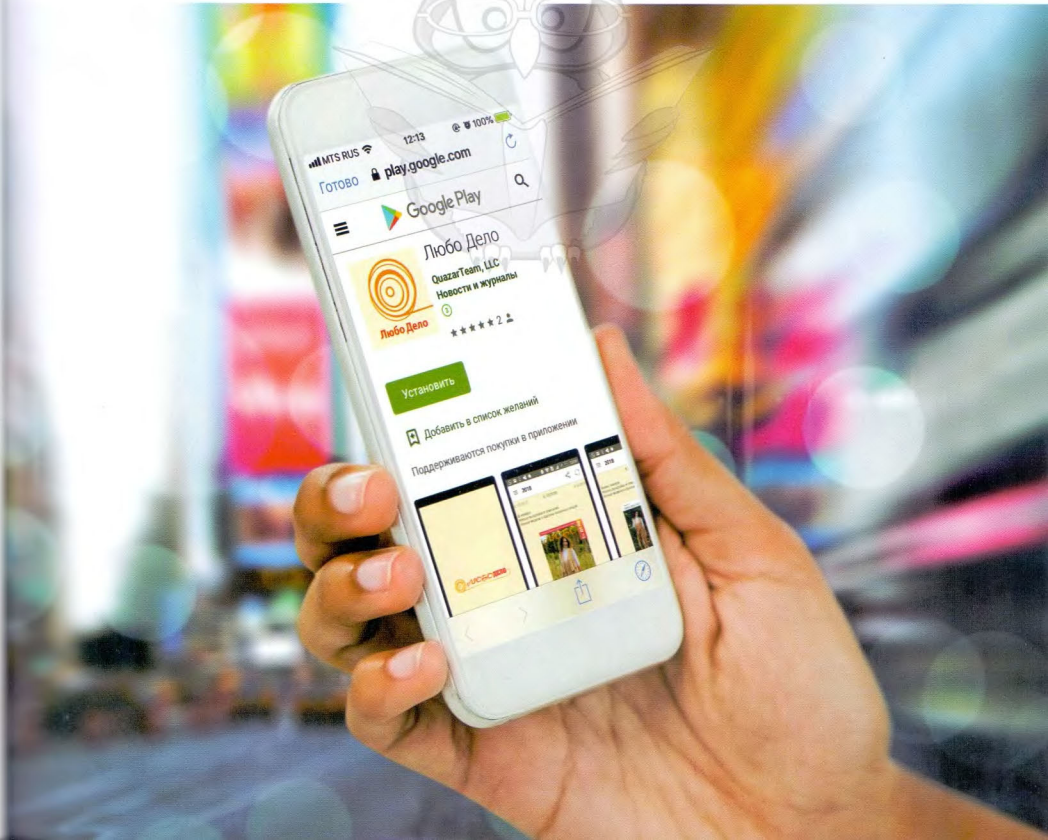

Времена года. Осень. Весна

8

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

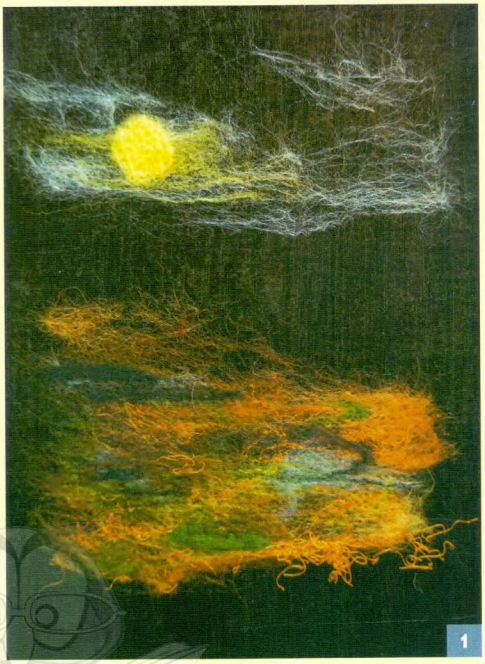
1

Меня очень захватила тема пейзажей, и я решила продолжить над ней работу. А как бы выглядело примерно одно и то же место, но в разные времена года? Ведь каждый сезон красив и уникален, раскрашивает мир вокруг в свои краски…

В прошлый раз мы вышивали ЗИМУ («Любо Дело» № 5/2018), а сегодня — золотая ОСЕНЬ и нежная ВЕСНА…

ОСЕНЬ

На подготовленной ткани я предварительно выполнила валяние – задала примерные очертания и распределение красок: луна в облаках, опавшая рыжая листва (фото 1).

Затем вышила белый ствол березки (я использовала вышивальную машинку) (фото 2).

Во всей этой работе самое главное – работа с цветом. Важно всего лишь подобрать правильную палитру красок: вышивальные шерстяные и хлопчатобумажные нитки в желто-оранжевых, красных, коричневых и зеленых тонах (фото 3).

3

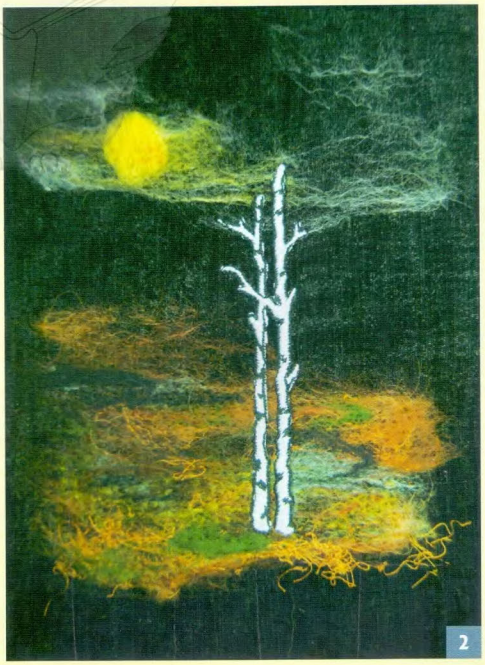
2

Начала я работу с выполнения кроны дерева, здесь понадобится крупная игла с большим ушком и обязательно нитковдеватель. В иглу я вставляла пасму из подобранных нитей трех-четырех оттенков, шов – французский узелок с двумя рыхлыми навивами (фото 4).

Вот такое в итоге получилось дерево (фото 5).

Таким же образом я вышила опавшую листву: внимательно рассмотрев свою заготовку с валянием, нужно лишь в нужных местах выделить узелками рельеф, подчеркнуть или усилить цветом «наложенные краски» (как у художников!) , расставить акценты.

Если остаются незаполненные вышивкой места, но хотелось бы там что-то добавить, то можно, к примеру, с помощью прямых пунктирных стежков изобразить водную гладь вдалеке и пр. (фото 6).

Теми же прямыми стежками можно вышить небольшие кустики, вдев в иглу две-три разных нити (фото 7).

Всего несколько штрихов, несколько уколов иглой и волшебным образом проявляется на ткани красота (фото 8).

ВЕСНА

Весенний пейзаж отличается лишь другим подбором красок, и здесь снова главное – это работа с цветом.

На начальном этапе – валянии добавлен белый цвет: кое-где остались нерастаявшие еще полоски снега, но уже про-

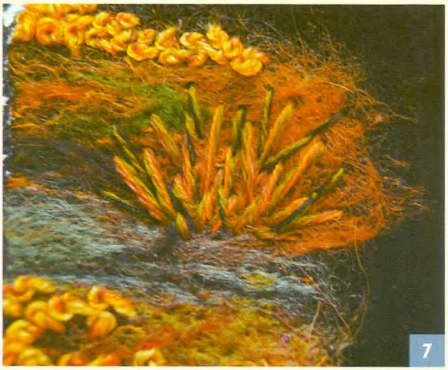

9

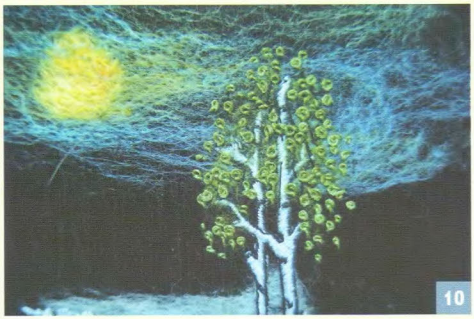
10

11

билась травка, распустились первоцветы, березка стоит в светло-зеленой дымке (фото 9).

Для кроны дерева я вначале выполнила полупрозрачное валяние зеленой шерстью, но затем все же от него отказалась и удалила, заменив редко стоящими вышитыми французскими узелками (фото 10).

Тающий снег вышит белыми нитками пышными узелками в **2 навива** (фото 11).

Первоцветы и травка вышиты самыми узкими лентами шириной всего **1-2 мм**, добавлены прямые стежки нитью мулине… короткие штрихи (фото 12).

Картина готова. Нежная весна…

Творите, вдохновляйтесь и получайте удовольствие от творчества!

12

Светлана КОРОЛЁВА

Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Модели:
Екатерина Михеева
Яна Камалова
Елизавета Баженова
Даниил Баженов
София Романова

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

Сайт журнала
www.lubo-delo.ru

По вопросам размещения
рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская область,
Щелковский район,
город Лосино-Петровский,
поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал
о моде и шитье
www.osinka.ru

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ – Задняя (основная) Игольница

ПИ – Передняя (приставка) Игольница

ЗНП – Заднее Нерабочее Положение иглы (А)

РП – Рабочее Положение иглы (В)

ПРП – Переднее Рабочее Положение иглы (С)

ПНП – Переднее Нерабочее Положение иглы (D)

ЧВ – Частичное Вязание

1 игольный шаг – расстояние между двумя соседними иглами

НВ – Направление Вязания

200 р. – уровень полотна в рядах

0→40 п. – кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)

+4x1*8 – прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

МАШИННОЕ И РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ

– лицевая петля (игла в РП)

– изнаночная петля

– накид (пустая игла в РП)

– петли с наклоном вправо (перемещение вправо)

– петли с наклоном влево (перемещение влево)

– накид, 2 петли вместе влево (перенести петлю влево на соседнюю иглу, свободная игла в РП)

– накид, 2 петли вместе вправо (перенести петлю вправо на соседнюю иглу, свободная игла в РП)

– накид, 3 петли вместе, накид (перенести две петли на среднюю иглу из трех, свободные иглы в РП)

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ



– позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

– убавить 1 петлю вправо/влево, т.е. деккером снять петлю с левой/правой иглы и навесить на соседнюю правую/левую иглу

– прибавить 1 петлю, т. е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

творческая мастерская

Любо дело

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ

- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!